



FİYAT LİSTESİ

18 Kasım 2024

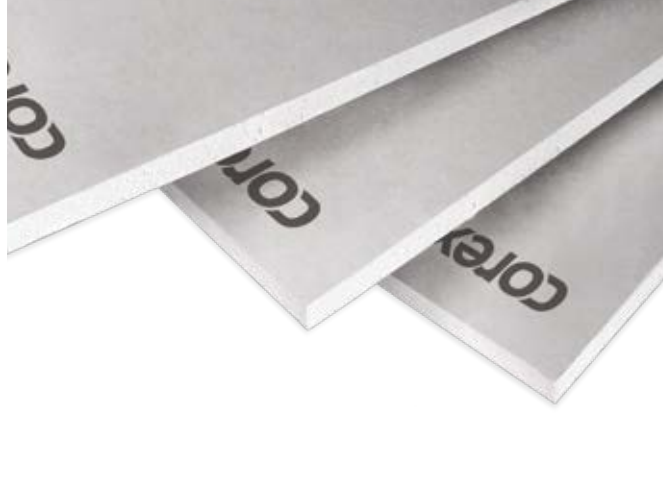

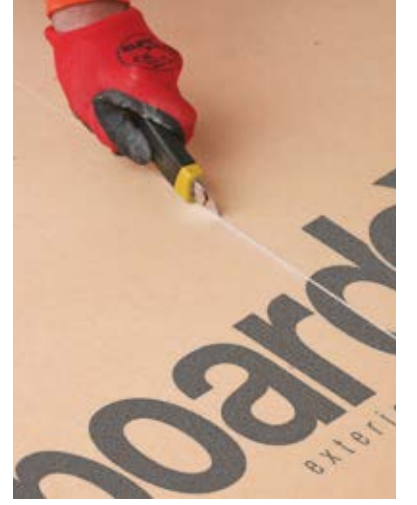

İÇİNDEKİLER

Market Ürünleri	02-03
Yapı Alçıları	04-07
Sıva Astarı	07
Hazır Karışımlar	07
GRİO	08-10
FİBERO	11
Zemin Harçları	12

İç Mekan Kuru Duvar Malzemeleri

Falcon COREX	13
ERGOBOARD	13
COREX	14-17
Akustik Alçı Levhalar	18-19
PUNTO Profilleri	19-27
COREX Yardımcı Malzemeler	28-29
Vida ve Borazanlar	30-33
Dübeller	33-34
COREX Bantlar	35
Revizyon Müdahale Kapakları	36

Dış Cephe Kuru Duvar Malzemeleri

Dış Cephe Levhaları	37-38
Dış Cephe Profil ve Aksesuarları	39-44
Dış Cephe Yardımcı Malzemeleri	45-47

Kuru Duvar Sistem Analizleri	48-67
------------------------------	-------

MARKET ÜRÜNLERİ

BEYAZ



Bölme duvar, giydirme duvar ve asma tavan yapımında kullanılan, 120 cm eninde 200 cm boyunda standart alçı levhadır.

							Fiyat		
	Ürün Kodu	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Gölbaşı	Gebze	Turgutlu
Falcon COREX beyaz 2m	141.FB.125.2000	12,5 mm	200 cm	120 cm	16 kg / adet	60 adet / palet	179,20 TL / adet	179,20 TL / adet	-
Beyaz COREX 2m	141.BC.125.2000	12,5 mm	200 cm	120 cm	19,2 kg / adet	50 adet / palet	179,20 TL / adet	179,20 TL / adet	-

YEŞİL



Banyo, tuvalet, mutfak, yemekhane ve çatı arası gibi yerlerde bölme duvar,giydirme duvar ve asma tavan yapımında kullanılan, belirli bir süre neme maruz kalabilen, 120 cm eninde 200 cm boyunda su emme oranı azaltılmış alçı levhadır.

							Fiyat		
	Ürün Kodu	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Gölbaşı	Gebze	Turgutlu
Yeşil COREX 2m	141.YC.125.2000	12,5 mm	120 cm	200 cm	19,2 kg / adet	50 adet / palet	264,00 TL / adet	264,00 TL / adet	-

KIRMIZI



Kırmızı COREX, belirli bir süre yangın dayanımı istenilen yerlerde bölme duvar, giydirme duvar ve asma tavan yapımında kullanılan 120 cm eninde 200 cm boyunda yangın dayanımı artırılmış alçı levhadır.

							Fiyat		
	Ürün Kodu	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Gölbaşı	Gebze	Turgutlu
Kırmızı COREX 2m	141.KC.125.2000	12,5 mm	120 cm	200 cm	24,8 kg / adet	50 adet / palet	251,20 TL / adet	251,20 TL / adet	-

SATEN TEK

Saten Perdah Alçısı



Yüksek yapışma özelliğine sahip, boya altı son kat perdah alçısıdır. Gerek SIVATEK yüzeyleri üzerine, gerekse COREX yüzeyleri üzerine uygulanabilir. 15 kg'lık özel kraft torbadadır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat		
		Gölbaşı	Gebze	Turgutlu
111.01.ST.15	15 kg Kraft Torba	100,80 TL / torba	113,60 TL / torba	-

DERZ TEK

Derz Dolgu Alçısı



COREX ek yerlerinde, kendinden yapışkanlı cam elyaf veya kağıt derz bandıyla birlikte kullanılan derz dolgu alçısıdır. 15 kg'lık özel kraft torbadadır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat		
		Gölbaşı	Gebze	Turgutlu
111.02.DR.15	15 kg Kraft Torba	113,60 TL / torba	126,40 TL / torba	-

YAPI ALÇILARI

ALÇİTEK

Makine Sıva Alçısı



Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat		
		Gölbaşı	Gebze	Turgutlu
110.01.AT.35	35 kg PP Torba	3.520,00 TL / ton	-	-

ALÇİTEK torbalanmış, alçı bazlı, hazır, makine sıvasıdır.

Tuğla, beton, brüt beton, gazbeton, bimsblok vb. malzemeler üzerine doğrudan uygulanır. Yüzeyi tek katta boyaya hazır duruma getirir.

Her 1 cm kalınlıkta yaklaşık 10 kg/m² kullanılır.

RIGIPS MAKİNE



Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat		
		Bala	Gebze	Turgutlu
110.01.BM.35	35 kg PP Torba	3.472,00 TL / ton	-	-

Torbalanmış alçı bazlı hazır makine sıvasıdır.

Tuğla, beton, brüt beton, gazbeton, bimsblok vb. malzemeler üzerine doğrudan uygulanır.

Her 1 cm kalınlıkta ~ 11,5 kg/m² kullanılır.

MAKLUX



Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat		
		Bala	Gebze	Turgutlu
110.01.BX.35	35 kg PP Torba	3.224,00 TL / ton	-	-

Torbalanmış alçı bazlı hazır makine sıvasıdır.

Tuğla, beton, brüt beton, gazbeton, bimsblok vb. malzemeler üzerine doğrudan uygulanır.

Her 1 cm kalınlıkta ~ 12 kg/m² kullanılır.

ALÇİTEK TORO

Makine Sıva Alçısı



Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat		
		Gölbaşı	Gebze	Turgutlu
110.01.AR.35	35 kg PP Torba	3.328,00 TL / ton	4.144,00 TL / ton	3.616,00 TL / ton

ALÇİTEK TORO torbalanmış, alçı bazlı, hazır, makine sıvasıdır. Tuğla, beton, brüt beton, gazbeton, bimsblok vb. malzemeler üzerine doğrudan uygulanır.

Her 1 cm kalınlıkta yaklaşık 10 kg/m² kullanılır.

ALÇITEK GOLD

Makine Sıva Alçısı



ALÇITEK GOLD ile aynı metrekarede daha az malzeme kullanılır. Torbalanmış, alçı bazlı, hazır, makine sıvasıdır.

Tuğla, beton, brüt beton, gazbeton, bimsblok vb. malzemeler üzerine doğrudan uygulanır.

Her 1 cm kalınlıkta yaklaşık 7,5 kg/m² kullanılır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat		
		Gölbaşı	Gebze	Turgutlu
110.01.AG.25	25 kg PP Torba	4.672,00 TL / ton	-	-

RIGIPS PRFMAX



Torbalanmış alçı bazlı hazır makine sıvasıdır. Tuğla, beton, brüt beton, gazbeton, bimsblok vb. malzemeler üzerine doğrudan uygulanır.

Her 1 cm kalınlıkta 6,5-7 kg/m² kullanılır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat		
		Bala	Gebze	Turgutlu
110.01.BF.20	20 kg PP Torba	5.344,00 TL / ton	-	-

RIGIPS PRF25 MK



Torbalanmış alçı bazlı hazır makine sıvasıdır. Tuğla, beton, brüt beton, gazbeton, bimsblok vb. malzemeler üzerine doğrudan uygulanır.

Her 1 cm kalınlıkta 8,5 kg/m² kullanılır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat		
		Bala	Gebze	Turgutlu
110.01.BP.26	20 kg PP Torba	4.640,00 TL / ton	-	-

SIVATEK

Perlitli Sıva Alçısı



Tuğla, beton, brüt beton, gazbeton, bimsblok vb. malzemeler üzerine doğrudan uygulanabilen, torbalanmış, alçı bazlı, perlitli hazır el sıvasıdır.

Her 1 cm kalınlıkta yaklaşık 8,5 kg/m² kullanılır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat		
		Gölbaşı	Gebze	Turgutlu
110.02.SV.35	35 kg PP Torba	3.664,00 TL / ton	4.464,00 TL / ton	3.952,00 TL / ton
110.02.SV.25	25 kg PP Torba	3.872,00 TL / ton	4.672,00 TL / ton	4.160,00 TL / ton

RIGIPS PERLİTLİ



Tuğla, beton, brüt beton, gazbeton, bimsblok vb. malzemeler üzerine doğrudan uygulanabilen torbalanmış alçı bazlı hazır sıvadır.

Her 1 cm kalınlıkta ~ 10-11 kg/m² kullanılır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat		
		Bala	Gebze	Turgutlu
110.02.BS.25	25 kg PP Torba	3.824,00 TL / ton	-	-
110.02.BS.35	35 kg PP Torba	3.616,00 TL / ton	-	-

PERLUX

Tuğla, beton, brüt beton, gazbeton, bimsblok vb. malzemeler üzerine doğrudan uygulanabilen torbalanmış alçı bazlı hazır sıvadır. Donma süresi boyunca uygulandığı yüzeylerde akma ve yığılma yapmaz. Her 1 cm kalınlıkta ~ 10,5 kg/m² kullanılır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat		
		Bala	Gebze	Turgutlu
110.02.BX.35	35 kg PP Torba	3.504,00 TL / ton	-	-

SONTEK

İnce Sıva



SONTEK, makine sıva alçısı, el alçısı, kara sıva veya alçı levha uygulaması yapılmış yüzeylere uygulanabilen torbalanmış, alçı bazlı hazır, son kat sıvasıdır. Her 1 mm kalınlık için yaklaşık 1,1 kg/m² kullanılır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat		
		Gölbaşı	Gebze	Turgutlu
110.08.SN.25	25 kg PP Torba	3.632,00 TL / ton	4.432,00 TL / ton	-

SATEN TEK

Saten Perdah Alçısı



Yüksek yapışma özelliğine sahip, boya altı son kat perdah alçısıdır. Gerek SIVATEK yüzeyleri üzerine, gerekse COREX yüzeyleri üzerine uygulanabilir. Her 1 mm kalınlık için yaklaşık 1 kg/m² kullanılır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat		
		Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
110.03.ST.25	25 kg PP Torba	5.136,00 TL / ton	5.936,00 TL / ton	6.256,00 TL / ton

RIGIPS SATEN

Yüksek yapışma özelliğine sahip, boya altı son kat perdah alçısıdır. Rigips saten, gerek perlitli alçı sıva ile sıvanmış alçı yüzeyleri üzerine, gerekse alçı levha yüzeyleri üzerine uygulanabilir. Her 1 mm kalınlıkta 1 kg/m² kullanılır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat		
		Bala	Gebze	Turgutlu
110.03.BS.25	25 kg PP Torba	5.088,00 TL / ton	-	-

KARTEK

Kartonpiyer Alçısı



Kartonpiyer, göbek, niş-söve, aplik ve heykel gibi dekoratif malzemelerin yapımında ve montajında kullanılan yapı alçısıdır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat		
		Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
110.04.KR.30	30 kg PP Torba	3.080,00 TL / ton	3.880,00 TL / ton	4.200,00 TL / ton

ADERTEK

Yapıştırma Alçısı



COREX, EPS (genleştirilmiş polistren), XPS (haddelenmiş polistren), mineral yünler ve yalıtımlı kompozit panelleri; tuğla, beton, brüt beton, gazbeton, bimsblok vb. yüzeylere yapıştırmada kullanılan yapı alçısıdır. Tüketim uygulama yapılacak duvar yüzeyine göre farklılık gösterir.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat		
		Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
110.06.AD.25	25 kg PP Torba	5.872,00 TL / ton	6.672,00 TL / ton	6.992,00 TL / ton

DERZTEK

Derz Dolgu Alçısı



COREX ek yerlerinde, kendinden yapışkanlı cam elyaf veya kağıt derz bandıyla birlikte kullanılan dolgu alçısıdır. Uygulandığı yüzeyin yekpare çalışmasını sağlar. Asma tavan ve giydirme duvarlarda yaklaşık 0,4 kg/m², bölme duvarlarda, yaklaşık 0,8 kg/m² kullanılır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat		
		Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
110.07.DR.25	25 kg PP Torba	5.952,00 TL / ton	6.752,00 TL / ton	7.072,00 TL / ton

SIVA ASTARI

ASTARTEK



Brüt beton yüzeylere ALÇİTEK veya SIVATEK uygulamasından önce duvar ve tavanlarda alçının tutunmasını artırır. İç mekanlarda kullanılır. Uygulama yapılacak yüzeyin emiciliğine bağlı olarak yaklaşık sarfiyatı 0,150 - 0,250 kg/m² arasındadır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat		
		Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
138.BS.000.0201	12 kg / kova	444,80 TL / kova	444,80 TL / kova	444,80 TL / kova

HAZIR KARIŞIMLAR

READYFIN



READYFIN, akrilik polimerlerin, kaliteli dolgu maddelerinin ve diğer katkı maddelerinin hassas formülasyonu ile üretilen, kullanıma hazır derz dolgu, tamirat ve son kat bitirme işlemleri için kullanılan macundur.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat		
		Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
281.03.BR.25	25 kg / kova	742,85	742,85	742,85

GRİO

GRİO Matik



GRİO Matik, çimento esaslı, makine ile uygulanabilen hazır makine sıvasıdır. İç ve dış mekanlarda tuğla, gazbeton, brüt beton, bimsblok gibi duvar ve tavan yüzeylerine makine ile püskürtülerek uygulanır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat		
		Gölbaşı	Gebze	Turgutlu
130.01.GM.35	35 KG PP Torba	4.160,00 TL / ton	4.576,00 TL / ton	4.336,00 TL / ton

GRİO PRF Matik



GRİO PRF Matik, çimento esaslı, makine ve elle uygulanabilen hazır makine sıvasıdır. İç ve dış mekanlarda tuğla, gazbeton, brüt beton, bimsblok gibidüvar ve tavan yüzeylerine makineyle püskürtülerek veya elle uygulanır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat		
		Gölbaşı	Gebze	Turgutlu
130.01.GP.35	35 KG PP Torba	5.056,00 TL / ton	5.856,00 TL / ton	-

GRİO BoardeX Sıvası



GRİO BoardeX Sıvası, polimer modifiyeli, tek bileşenli çimento esaslı malzemedir. Dış cephede, BoardeX ek yerlerinde alkali dayanımlı derz bandı ile tüm yüzeyinde ise alkali dayanımlı, 160gr/m² ağırlıkta sıva filesi ile derz dolgu ve astar sıvası olarak kullanılır. İç ve dış mekanlarda kullanılabilir, suya ve neme dayanıklıdır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat		
		Gölbaşı	Gebze	Turgutlu
130.05.BS.25	25 KG Kraft Torba	8.640,00 TL / ton	9.440,00 TL / ton	8.400,00 TL / ton

GRİO Mantolama Yapıştırıcısı



GRİO Mantolama Yapıştırıcısı, çimento esaslı polimer katkılı, yüksek performanslı yapıştırma harcıdır. XPS, EPS ve taşıyıcı gibi ısı yalıtım levhalarının binaların iç ve dış cephe duvar yüzeylerine yapıştırılmasında kullanılır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat		
		Gölbaşı	Gebze	Turgutlu
130.02.MY.25	25 KG Kraft Torba	5.920,00 TL / ton	6.720,00 TL / ton	5.600,00 TL / ton

GRİO Mineral Sıva



GRİO Mineral, beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, mala ile uygulanabilen, 2 mm den küçük mineral tane dokulu son kat dekoratif cephe kaplamasıdır. İç ve dış mekanlarda dekoratif kaplama amaçlı kullanılır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat		
		Gölbaşı	Gebze	Turgutlu
130.04.MI.25	25 KG Kraft Torba	8.000,00 TL / ton	8.800,00 TL / ton	9.120,00 TL / ton

GRİO Mantolama Sıvası



GRİO Mantolama Sıvası, polimer modifiyeli, elyaf takviyeli, tek bileşenli çimento esaslı malzemedir. Dış cephede, ısı yalıtım levhalarının yüzeylerinin sıvanmasında 160gr/m² ağırlıkta sıva filesi ile kullanılır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat		
		Gölbaşı	Gebze	Turgutlu
130.05.MS.25	25 KG Kraft Torba	6.080,00 TL / ton	6.880,00 TL / ton	5.760,00 TL / ton

GRİO Saten Perdah Macun



GRİO Saten Binaların iç ve dış cephelerinde elle uygulanan, yüksek yapışma özelliğine sahip, boya altı son kat çimento esaslı perdah macunudur. Sıva yüzeylerinin pürüzsüz hale getirilmesinde, yüzeylerdeki gözenek, çukur veya kılcal çatlaklarının onarımında kullanılır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat		
		Gölbaşı	Gebze	Turgutlu
800.10.ST.20	20 KG Kraft Torba	13.664,00 TL / ton	14.464,00 TL / ton	14.784,00 TL / ton

GRİO Tamir Harcı



GRİO Tamir Harcı çimento esaslı, polimer modifiyeli, yüksek performanslı, brüt betonlar için tamir ve tesviye harcı. Tüm yapıların iç ve dış cephelerinde duvar ve tavanlarında beton tamir ve tesviye harcı olarak kullanılır.

	Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat		
			Gölbaşı	Gebze	Turgutlu
GRİO Tamir Harcı İnce	130.06.TI.25	25 KG PP Torba	5.600,00 TL / ton	5.600,00 TL / ton	4.480,00 TL / ton
GRİO Tamir Harcı Kalın	130.06.TK.25	25 KG PP Torba	5.760,00 TL / ton	5.760,00 TL / ton	4.640,00 TL / ton

GRİO Gazbeton Yapıştırıcısı



GRİO Gaz Beton Yapıştırıcı çimento esaslı, yüksek performanslı gaz beton örgü harcıdır. Tüm yapıların iç ve dış mekanlarında gaz betonların örülmesinde kullanılır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat		
		Gölbaşı	Gebze	Turgutlu
130.07.GY.25	25 KG PP Torba	5.120,00 TL / ton	5.120,00 TL / ton	4.000,00 TL / ton

GRİO Örgü Harcı (tuğla-bimsblok)



GRİO Örgü Harcı çimento esaslı, yüksek performanslı örgü harcıdır. Tüm yapıların iç ve dış mekanlarında tuğla, bimsblok gibi duvar bloklarının örülmesinde kullanılır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat		
		Gölbaşı	Gebze	Turgutlu
130.07.OH.35	35 KG PP Torba	3.120,00 TL / ton	3.920,00 TL / ton	3.040,00 TL / ton

GRİO Seramik Yapıştırıcı (C1T)



GRİO Seramik Yapıştırıcı duvar ve döşemeler üzerine kaplama malzemelerinin yapışması amacıyla kullanılan çimento esaslı seramik yapıştırma harcıdır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat		
		Gölbaşı	Gebze	Turgutlu
130.08.SY.25	25 KG Kraft Torba	6.720,00 TL / ton	6.720,00 TL / ton	5.600,00 TL / ton

GRİO Performanslı Seramik Yapıştırıcı (C2TE)



GRİO Performanslı Seramik Yapıştırıcısı duvar ve döşemeler üzerine kaplama malzemelerinin yapışması amacıyla kullanılan çimento esaslı seramik yapıştırma harcıdır. Porselen seramik ve granit seramik vb. kaplama malzemelerinin iç ve dış mekanlarda yatay ve düşeyde, beton, sıva, sap gibi yüzeyler üzerine uygulanmasında kullanılır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat		
		Gölbaşı	Gebze	Turgutlu
130.08.PY.25	25 KG Kraft Torba	8.160,00 TL / ton	8.160,00 TL / ton	7.040,00 TL / ton

GRİO Derz Dolgu



GRİO Derz Dolgu; iç mekan duvar ve zeminlerde, dış mekanlarda sadece zeminlerde seramik, fayans ve benzeri kaplama malzemelerinin 6 mm genişliğe kadar olan derz uygulamalarında kullanılan çimento esaslı dolgu malzemesidir.

	Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat		
			Gölbaşı	Gebze	Turgutlu
GRİO Derz Dolgu (beyaz)	800.09.DB.20	20 KG Kraft Torba	13.600,00 TL / ton	14.400,00 TL / ton	14.720,00 TL / ton
GRİO Derz Dolgu (gri)	800.09.DG.20	20 KG Kraft Torba	14.560,00 TL / ton	15.360,00 TL / ton	15.680,00 TL / ton

GRİO Silikonlu Esnek Derz Dolgu



GRİO Silikonlu Esnek Derz Dolgu; iç mekan ve dış mekanlarda fayans ve benzeri kaplama malzemelerinin 6 mm genişliğe kadar olan derz uygulamalarında kullanılan çimento esaslı dolgu malzemesidir.

	Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat		
			Gölbaşı	Gebze	Turgutlu
GRİO Silikonlu Esnek Derz Dolgu (beyaz)	800.09.EB.20	20 KG Kraft Torba	15.872,00 TL / ton	16.672,00 TL / ton	16.992,00 TL / ton
GRİO Silikonlu Esnek Derz Dolgu (gri)	800.09.EG.20	20 KG Kraft Torba	16.960,00 TL / ton	17.760,00 TL / ton	18.080,00 TL / ton

FİBERO

FİBERO

Ara Bölmeler için Mineral Yün



FİBERO; ısı ve ses yalıtımı artırılması istenen bölme duvar, giydirme duvar, asma tavan ve dış cephe kuru duvar sistemlerinde, komşu duvarlarda, merdiven ve asansör boşluklarına bitişik duvar aralarında kullanılan yalıtım malzemesidir.

						Fiyat		
	Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Rulo (m ²)	kg/m ²	rulo adet / paket	Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
FİBERO 39 (600*600)-50x1200x15000 mm	350.FB.039.050.600	50	18	0,6	24 adet	50,16 TL / m	50,16 TL / m	50,16 TL / m
FİBERO 39 (600*600)-75x1200x11000 mm	350.FB.039.075.600	75	13,2	0,9	24 adet	74,80 TL / m	74,80 TL / m	74,80 TL / m
FİBERO 39 (600*600)-100x1200x8000 mm	350.FB.039.100.600	100	9,6	1,2	24 adet	99,79 TL / m	99,79 TL / m	99,79 TL / m

	Kalınlık (mm)	Rulo (m ²)	Rulo (m ²)	Rulo/Palet	Tır (m ²)	Palet / Tır
FİBERO 39	50	18	432	24	10.368,00	24
	75	13,2	316,80		7.603,20	
	100	9,6	230,40		5.529,60	

ZEMİN HARÇLARI

MAXICOAT

Hazır Karışım Zemin Harcı



MAXICOAT, döşeme betonu üzerine kullanılan ve kolay yayılma özelliği olan hazır karışım zemin harcıdır. Tek katta 20 mm'den daha kalın uygulamalarda kullanılır. Uygulama tamamlandıktan 2 saat sonra üzerinde yürünebilir. Her 10 mm kalınlık için yaklaşık 16 - 17 kg/m² kullanılır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat		
		Gölbaşı	Gebze	Turgutlu
125.01.MC.35	35 kg PP Torba	3.344,00 TL / ton	3.760,00 TL / ton	-

FLOORTEK

Kendinden Yayılan Şap



FLOORTEK, kendinden yayılma özelliğine sahip, tek katta 2-10 mm uygulanabilen zemin tesviye şapıdır. Uygulama tamamlandıktan 2 saat sonra üzerinde yürünebilir. Her 1 mm kalınlık için yaklaşık 1.5 - 1.6 kg/m² kullanılır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat		
		Gölbaşı	Gebze	Turgutlu
125.02.FL.25	25 kg krf Torba	12.240,00 TL / ton	13.040,00 TL / ton	13.360,00 TL / ton

FLOORTEK

Astar



Kendinden yayılan şap uygulaması öncesi zeminin aderansını artırmak ve uygulama sırasında veya sonrasında hava kabarcıklarının oluşumunu engellemek amacıyla iç mekanlarda kullanılan yeşil renkli astardır. Yüzey emiciliğine bağlı olarak yaklaşık sarfiyatı 0,100 - 0,120 kg m² arasındadır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat		
		Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
138.BS.000.0101	6 kg / bidon	491,20 TL / bidon	491,20 TL / bidon	491,20 TL / bidon

İÇ MEKAN KURU DUVAR MALZEMELERİ

falcon
corexİleri COREX
Teknolojisi

BEYAZ



Falcon COREX beyaz, iç mekanlarda bölme duvar, giydirme duvar ve asma tavan yapımında kullanılan standart alçı levhadır.

	Ürün Kodu	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
					Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
12,5 mm	140.FB.125.2500	2,5 m	6,80 kg / m ²	60 adet / palet	73,60 TL / m ²	73,60 TL / m ²	-

YEŞİL



Falcon COREX yeşil, banyo, tuvalet, mutfak, yemekhane ve çatı arası gibi yerlerde belirli bir süre neme maruz kalabilen, su emme oranı azaltılmış alçı levhadır. İç mekanlarda kullanılır. Özel çekirdek bileşeni sayesinde üzerine seramik ve fayans uygulaması yapılabilir.

	Ürün Kodu	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
					Gölbaşı	Gebze	Turgutlu
12,5 mm	140.FY.125.2500	2,5 m	6,80 kg / m ²	60 adet / palet	107,20 TL / m ²	107,20 TL / m ²	-

ERGOBOARD



ERGOBOARD, çekirdek yapısı güçlendirilmiş yeni nesil alçı levhadır. Hafif ve esnektir. Yatay ve dikey taşımaları sorunsuzdur. Nefes alan bir malzemedir. Nemi dengeleyerek sağlıklı bir ortam oluşturur. Vidalar Levha kenarında en az 10 mm mesafeden vidalanır.

	Ürün Kodu	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
					Bala	Gebze	Turgutlu
12,5 mm	140.BE.125.2500.70	2,5 m	?	?	71,20 TL / m ²	-	-

Not: Listede olmayan özel boyılar için birim fiyata %2 operasyon bedeli eklenmektedir.

corex

Herkese Kazandırır



BEYAZ



COREX, iç mekanlarda bölme duvar, giydirme duvar ve asma tavan yapımında kullanılan standart alçı levhadır.

	Ürün Kodu	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
					Gölbaşı	Gebze	Turgutlu
6,5 mm	140.BC.065.3000	3,0 m	6 kg / m ²	60 adet / palet	160,00 TL / m ²	160,00 TL / m ²	-
9,5 mm	140.BC.095.2500	2,5 m	7 kg / m ²	60 adet / palet	73,60 TL / m ²	73,60 TL / m ²	-
					Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
12,5 mm	140.BC.125.2500	2,5 m	8,15 kg / m ²	50 adet / palet	73,60 TL / m ²	73,60 TL / m ²	73,60 TL / m ²
					Gölbaşı	Gebze	Turgutlu
15 mm	140.BC.150.2500	2,5 m	9,8 kg / m ²	40 adet / palet	97,60 TL / m ²	97,60 TL / m ²	-

Su emme oranı azaltılmış COREX

YEŞİL



Yeşil COREX, banyo, tuvalet, mutfak, yemekhane ve çatı arası gibi yerlerde belirli bir süre neme maruz kalabilen, su emme oranı azaltılmış alçı levhadır. İç mekanlarda kullanılır. Özel çekirdek bileşeni sayesinde üzerine seramik ve fayans uygulaması yapılabilir.

	Ürün Kodu	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
					Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
12,5 mm	140.YC.125.2500	2,5 m	8,15 kg / m ²	50 adet / palet	107,20 TL / m ²	107,20 TL / m ²	107,20 TL / m ²
					Gölbaşı	Gebze	Turgutlu
15 mm	140.YC.150.2500	2,5 m	11,5 kg / m ²	40 adet / palet	128,00 TL / m ²	128,00 TL / m ²	-

Not: Listede olmayan özel boyılar için birim fiyata %2 operasyon bedeli eklenmektedir.

Yangın dayanımı artırılmış COREX

KIRMIZI



Kırmızı COREX, belirli bir süre yangın dayanımı istenilen yerlerde bölme duvar, giydirme duvar ve asma tavan yapımında kullanılan alçı levhadır.

					Fiyat		
	Ürün Kodu	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
12,5 mm	140.KC.125.2500	2,5 m	10,5 kg / m ²	50 adet / palet	103,20 TL / m ²	103,20 TL / m ²	103,20 TL / m ²
					Gölbaşı	Gebze	Turgutlu
15 mm	140.KC.150.2500	2,5 m	13,5 kg / m ²	40 adet / palet	126,40 TL / m ²	126,40 TL / m ²	-

Yangın dayanımı artırılmış, su emme oranı azaltılmış COREX

BORDO



Bordo COREX, belirli bir süre neme karşı dayanım ve yangın dayanımı istenilen yerlerde bölme duvar, giydirme duvar ve asma tavan yapımında kullanılan alçı levhadır.

					Fiyat		
	Ürün Kodu	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Gölbaşı	Gebze	Turgutlu
12,5 mm	140.RC.125.2500	2,5 m	10,5 kg / m ²	50 adet / palet	125,60TL / m ²	125,60TL / m ²	125,60TL / m ²
15 mm	140.RC.150.2500	2,5 m	13,5 kg / m ²	40 adet / palet	148,80 TL / m ²	148,80 TL / m ²	-

Yoğunluğu Artırılmış, Ses Yalıtım Performansı Yüksek COREX

SOUND



COREX Sound, ses yalıtımının artırılmak istendiği yerlerde bölme duvar, giydirme duvar ve asma tavan yapımında kullanılan alçı levhadır.

	Ürün Kodu	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
					Gölbaşı	Gebze	Turgutlu
12,5 mm	140.CS.125.2400	2,4 m	10,8 kg / m ²	50 adet / palet	110,40 TL / m ²	110,40 TL / m ²	-
15 mm	140.CS.150.2400	2,4 m	12,8 kg / m ²	40 adet / palet	138,40 TL / m ²	138,40 TL / m ²	-

Yüzey sertliği ve yangın dayanımı artırılmış, su emme oranı azaltılmış COREX

PREMIUM



Premium COREX, sahip olduğu yüksek yoğunluğu sayesinde, yüksek darbe dayanımı istenen bölme duvar, asma tavan ve giydirme duvar imalatlarında kullanılan, yüzey sertliği ve yangın dayanımı artırılmış, su emme oranı azaltılmış alçı levhadır.

	Ürün Kodu	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
					Gölbaşı	Gebze	Turgutlu
12,5 mm	140.PC.125.2500	2,5 m	12,85 kg / m ²	50 adet / palet	169,60 TL / m ²	169,60 TL / m ²	-
15 mm	140.PC.150.2500	2,5 m	15,50 kg / m ²	40 adet / palet	185,60 TL / m ²	185,60 TL / m ²	-

Not: Listede olmayan özel boylar için birim fiyata %2 operasyon bedeli eklenmektedir.

A1 sınıfı yanmaz COREX

A1




A1 COREX, yangın dayanımı istenilen yerlerde kullanılır. A1 sınıfı yanmaz yapı malzemesidir.

A1 COREX, hem ETA belgesine hem de GREENGUARD sertifikasına sahip bir üründür.

	Ürün Kodu	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
					Gölbaşı	Gebze	Turgutlu
12,5 mm	140.AC.125.2500	2,5 m	11,5 kg / m ²	50 adet / palet	284,00 TL / m ²	284,00 TL / m ²	-
15 mm	140.AC.150.2000	2,5 m	13,5 kg / m ²	40 adet / palet	436,00 TL / m ²	436,00 TL / m ²	-
20 mm	140.AC.200.2000	2,0 m	17,6 kg / m ²	24 adet / palet	638,00 TL / m ²	638,00 TL / m ²	-
25 mm	140.AC.250.2000	2,0 m	22,5 kg / m ²	24 adet / palet	702,00 TL / m ²	702,00 TL / m ²	-

Su emme oranı azaltılmış A1 sınıfı yanmaz COREX

A1H1



A1H1 COREX, su emme oranı azaltılmış olup aynı zamanda yangın dayanımı istenilen yerlerde kullanılır.

A1 sınıfı yanmaz yapı malzemesidir. Belirli bir süre su ve neme dayanıklıdır. A1H1 COREX, hem ETA belgesine hem de GREENGUARD sertifikasına sahip bir üründür.

	Ürün Kodu	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
					Gölbaşı	Gebze	Turgutlu
12,5 mm	148.AC.125.2500	2,5 m	11,5 kg / m ²	50 adet / palet	346,00 TL / m ²	346,00 TL / m ²	-
15 mm	148.AC.150.2500	2,5 m	13,5 kg / m ²	40 adet / palet	598,60 TL / m ²	598,60 TL / m ²	-
20 mm	148.AC.200.2000.K.24	2,0 m	17,6 kg / m ²	18 adet / palet	876,00 TL / m ²	876,00 TL / m ²	-
25 mm	148.AC.250.2000.K.20	2,0 m	22,5 kg / m ²	18 adet / palet	898,60 TL / m ²	898,60 TL / m ²	-

Not: Listede olmayan özel boyılar için birim fiyata %2 operasyon bedeli eklenmektedir.

AKUSTİK ALÇI LEVHALAR

AKUSTİK DAİRESEL DELİKLİ




Akustik dairesel delikli (6 mm)

Akustik dairesel, ortamdaki ses yankılanmasının azaltılmak istendiği yerlerde bölme duvar, giydirme duvar ve asma tavan yapımında kullanılan tüm yüzeyi dairesel delikli, arkası tül kaplı akustik alçı levhadır. Akustik dairesel'in delik çapı 6 mm, ses yutma katsayısı (α_w) 0,45 olup inceltilmiş kenarlıdır.

	Ürün Kodu	Uzunluk	Genişlik	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
6 mm - tam levha	290.AC.01.125.2400	2,4 m	1,2 m	9,2 kg / m ²	30 adet / palet	369,38 TL / m ²	369,38 TL / m ²	369,38 TL / m ²

AKUSTİK DAİRESEL DELİKLİ




Akustik dairesel delikli (12,5 mm)

Akustik dairesel, ortamdaki ses yankılanmasının azaltılmak istendiği yerlerde bölme duvar, giydirme duvar ve asma tavan yapımında kullanılan tüm yüzeyi dairesel delikli, arkası tül kaplı akustik alçı levhadır. Akustik dairesel'in delik çapı 12 mm, ses yutma katsayısı (α_w) 0,60 olup inceltilmiş kenarlıdır.

	Ürün Kodu	Uzunluk	Genişlik	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
12 mm - tam levha	290.AC.02.125.2400	2,4 m	1,2 m	9,2 kg / m ²	30 adet / palet	369,38 TL / m ²	369,38 TL / m ²	369,38 TL / m ²

AKUSTİK ŞAŞIRTMALI DAİRESEL DELİKLİ



Akustik şaşırtmalı dairesel delikli (12,5 mm)

Akustik dairesel, ortamdaki ses yankılanmasının azaltılmak istendiği yerlerde bölme duvar, giydirme duvar ve asma tavan yapımında kullanılan tüm yüzeyi dairesel delikli, arkası tül kaplı akustik alçı levhadır. Akustik dairesel'in delik çapı 8-12 mm, ses yutma katsayısı (α_w) 0,55 olup inceltilmiş kenarlıdır.

	Ürün Kodu	Uzunluk	Genişlik	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
8-12 mm - tam levha	290.AC.03.125.2400	2,4 m	1,2 m	9,2 kg / m ²	30 adet / palet	369,38 TL / m ²	369,38 TL / m ²	369,38 TL / m ²

AKUSTİK DAĞINIK DAİRESEL




Akustik dağınık dairesel (12,5 mm)

Akustik dağınık dairesel, ses yankılanmasının azaltılmak istendiği yerlerde bölme duvar, giydirme duvar ve asma tavan yapımında kullanılan askutik alçı levhadır. Akustik dağınık dairesel'in delik çapı 8-15-20 mm, ses yutma katsayısı (α_w) 0,45 olup bir uzun ve bir kısa kenarı lamba zıvanalı, diğer yüzler ise küt kenarlıdır.

	Ürün Kodu	Uzunluk	Genişlik	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
8-15 - 20 mm - tam levha	290.AC.04.125.2300	2,0 m	1,2 m	9,2 kg / m ²	30 adet / palet	432,45 TL / m ²	432,45 TL / m ²	432,45 TL / m ²

Not: Listede olmayan özel boylar için birim fiyata %2 operasyon bedeli eklenmektedir.

AKUSTİK KARE DELİKLİ



Akustik kare delikli (12,5 mm)

Akustik kare, ortamdaki ses yankılanmasının azaltılmak istendiği yerlerde bölme duvar, giydirme duvar ve asma tavan yapımında kullanılan üzeri delikli, arkası tül kaplı akustik alçı levhadır. Akustik kare'nin delik boyutları 10x10 mm ve 12x12 mm, ses yutma katsayıları ise (α_w) 0,75 ve 0,55 olup inceltirilmiş kenarlıdır.

	Ürün Kodu	Uzunluk	Genişlik	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
10x10 mm - tam levha	290.AC.05.125.2400	2,4 m	1,2 m	9,2 kg / m ²	30 adet / palet	369,38 TL / m ²	369,38 TL / m ²	369,38 TL / m ²
12x12 mm - tam levha	290.AC.06.125.2400	2,4 m	1,2 m	9,2 kg / m ²	30 adet / palet	369,38 TL / m ²	369,38 TL / m ²	369,38 TL / m ²

AKUSTİK KARE DELİKLİ



Akustik kare delikli (12,5 mm)

Akustik kare, ortamdaki ses yankılanmasının azaltılmak istendiği yerlerde bölme duvar, giydirme duvar ve asma tavan yapımında kullanılan üzeri delikli, arkası tül kaplı akustik alçı levhadır. Akustik kare'nin delik boyutları 10x10 mm ve 12x12 mm, ses yutma katsayıları ise (α_w) 0,75 ve 0,45 olup bordürlü ve inceltirilmiş kenarlıdır.


	Ürün Kodu	Uzunluk	Genişlik	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
10x10 mm - bordürlü tam levha	290.AC.07.125.2400	2,4 m	1,2 m	9,2 kg / m ²	30 adet / palet	369,38 TL / m ²	369,38 TL / m ²	369,38 TL / m ²
12x12 mm - bordürlü tam levha	290.AC.08.125.2400	2,4 m	1,2 m	9,2 kg / m ²	30 adet / palet	369,38 TL / m ²	369,38 TL / m ²	369,38 TL / m ²

Not: Listede olmayan özel boylar için birim fiyata %2 operasyon bedeli eklenmektedir.

PUNTO PROFİLLERİ


Tavan Profilleri

PUNTO TC PROFİLİ



COREX asma tavan ve giydirme duvar sistemlerinin yapımında kullanılan galvanizli çelik sac profildir. Tek yüzüne COREX'in vidalanmasıyla asma tavan ve giydirme duvar yapımında kullanılır. 0,50 mm ve 0,60 mm et kalınlıklarına sahiptir. 100gr/m² galvaniz kaplıdır.


	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
TC profili (27 x 27) 0,50 mm	170.TC.060.50.27.300	27 x 60 x 27 mm	3,0 m	0,45 kg / m	12 adet / bağ	31,30 TL / m	31,30 TL / m	31,30 TL / m
	170.TC.060.50.27.400		4,0 m					
TC profili (27 x 27) 0,60 mm	170.TC.060.60.27.300	27 x 60 x 27 mm	3,0 m	0,55 kg / m	12 adet / bağ	37,66 TL / m	37,66 TL / m	37,66 TL / m
	170.TC.060.60.27.400		4,0 m					

**PUNTO
TU PROFİLİ**

COREX asma tavan ve giydirmе duvar sistemlerinin yapımında kullanılan galvanizli çelik sac profillerdir.

Tek yüzüne COREX'in vidalanmasıyla asma tavan ve giydirmе duvar yapımında kullanılır. 0,50 mm et kalınlığına sahiptir. Farklı kanat yüksekliklerine sahip iki tipi vardır. 100gr/m² galvaniz kaplıdır.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
TU profili (27 x 27) 0,50 mm	170.TU.028.50.27.300	27 x 28 x 27 mm	3,0 m	0,29 kg / m	12 adet / bağ	20,21 TL / m	20,21 TL / m	20,21 TL / m
TU profili (24 x 24) 0,50 mm	170.TU.028.50.24.300	24 x 28 x 24 mm	3,0 m	0,27 kg / m	12 adet / bağ	18,69 TL / m	18,69 TL / m	18,69 TL / m


Duvar Profilleri**PUNTO
DC 50 PROFİLİ**

DC profilleri, her iki yüzüne COREX'in vidalanmasıyla taşıyıcı olmayan bölme duvar, yapımında kullanılır.

50 mm taban genişliğine, 0.50mm ve 0.60mm et kalınlığına, üç farklı tipte kanat yüksekliğine sahip altı farklı tipi vardır. 100 gr/m² galvaniz kaplıdır.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
DC50 profili (47 x 47) 0,50 mm	170.DC.050.50.47.270	47 x 49 x 47 mm	2,7 m	0,55 kg / m	12 adet / bağ	38,14 TL / m	38,14 TL / m	38,14 TL / m
	170.DC.050.50.47.280		2,8 m					
	170.DC.050.50.47.300		3,0 m					
DC50 profili (42 x 42) 0,50 mm	170.DC.050.50.42.270	42 x 49 x 42 mm	2,7 m	0,51 kg / m	12 adet / bağ	35,58 TL / m	35,58 TL / m	35,58 TL / m
	170.DC.050.50.42.280		2,8 m					
	170.DC.050.50.42.300		3,0 m					
DC50 profili (35 x 35) 0,50 mm	170.DC.050.50.35.270	35 x 49 x 35 mm	2,7 m	0,46 kg / m	12 adet / bağ	31,78 TL / m	31,78 TL / m	31,78 TL / m
	170.DC.050.50.35.280		2,8 m					
	170.DC.050.50.35.300		3,0 m					
DC50 profili (47 x 47) 0,60 mm	170.DC.050.60.47.270	47 x 49 x 47 mm	2,7 m	0,67 kg / m	12 adet / bağ	45,95 TL / m	45,95 TL / m	45,95 TL / m
	170.DC.050.60.47.280		2,8 m					
	170.DC.050.60.47.300		3,0 m					
DC50 profili (42 x 42) 0,60 mm	170.DC.050.60.42.270	42 x 49 x 42 mm	2,7 m	0,63 kg/m/m	12 adet / bağ	42,86 TL / m	42,86 TL / m	42,86 TL / m
	170.DC.050.60.42.280		2,8 m					
	170.DC.050.60.42.300		3,0 m					

PUNTO DC 75 PROFİLİ



DC profilleri, her iki yüzüne COREX'in vidalanmasıyla taşıyıcı olmayan bölme duvar yapımında kullanılır. 75 mm taban genişliğine, 0.50 mm ve 0.60 mm et kalınlığına, üç farklı tipte kanat yüksekliğine sahip altı farklı tipi vardır. 100 gr/m² galvaniz kaplıdır.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
DC75 profili (47 x 47) 0,50 mm	170.DC.075.50.47.270	47 x 74 x 47 mm	2,7 m	0,64 kg / m	12 adet / bağ	44,58 TL / m	44,58 TL / m	44,58 TL / m
	170.DC.075.50.47.280		2,8 m					
	170.DC.075.50.47.300		3,0 m					
DC75 profili (42 x 42) 0,50 mm	170.DC.075.50.42.270	42 x 74 x 42 mm	2,7 m	0,61 kg / m	12 adet / bağ	42,02 TL / m	42,02 TL / m	42,02 TL / m
	170.DC.075.50.42.280		2,8 m					
	170.DC.075.50.42.300		3,0 m					
DC75 profili (35 x 35) 0,50 mm	170.DC.075.50.35.270	35 x 74 x 35 mm	2,7 m	0,55 kg / m	12 adet / bağ	38,14 TL / m	38,14 TL / m	38,14 TL / m
	170.DC.075.50.35.280		2,8 m					
	170.DC.075.50.35.300		3,0 m					
DC75 profili (47 x 47) 0,60 mm	170.DC.075.60.47.270	47 x 74 x 47 mm	2,7 m	0,78 kg / m	12 adet / bağ	53,68 TL / m	53,68 TL / m	53,68 TL / m
	170.DC.075.60.47.280		2,8 m					
	170.DC.075.60.47.300		3,0 m					
DC75 profili (42 x 42) 0,60 mm	170.DC.075.60.42.270	42 x 74 x 42 mm	2,7 m	0,74 kg / m	12 adet / bağ	50,61 TL / m	50,61 TL / m	50,61 TL / m
	170.DC.075.60.42.280		2,8 m					
	170.DC.075.60.42.300		3,0 m					


PUNTO DC 100 PROFİLİ



DC profilleri, her iki yüzüne COREX'in vidalanmasıyla taşıyıcı olmayan bölme duvar yapımında kullanılır. 100 mm taban genişliğine 0.60 mm et kalınlığına sahip iki farklı tipi vardır. 100 gr/m² galvaniz kaplıdır.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
DC100 profili (47 x 47) 0,60 mm	170.DC.100.60.47.270	47 x 99 x 47 mm	2,7 m	0,90 kg / m	12 adet / bağ	61,42 TL / m	61,42 TL / m	61,42 TL / m
	170.DC.100.60.47.280		2,8 m					
	170.DC.100.60.47.300		3,0 m					
DC100 profili (35 x 35) 0,60 mm	170.DC.100.60.35.270	35 x 99 x 35 mm	2,7 m	0,78 kg / m	12 adet / bağ	53,68 TL / m	53,68 TL / m	53,68 TL / m
	170.DC.100.60.35.280		2,8 m					
	170.DC.100.60.35.300		3,0 m					


PUNTO DC 125 PROFİLİ

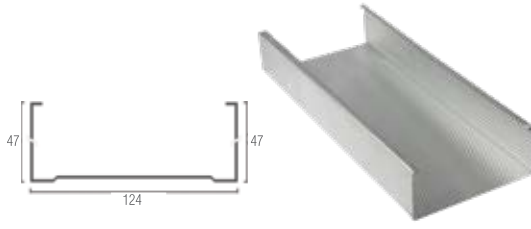

DC profilleri, her iki yüzüne COREX'in vidalanmasıyla taşıyıcı olmayan bölme duvar yapımında kullanılır. 125 mm taban genişliğine 0.60 mm et kalınlığına sahiptir. 100 gr/m² galvaniz kaplıdır.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
DC125 profili (47 x 47) 0,60 mm	170.DC.125.60.47.300	47 x 124 x 47 mm	3,0 m	1,00 kg / m	6 adet / bağ	69,09 TL / m	69,09 TL / m	69,09 TL / m


PUNTO DC 150 PROFİLİ

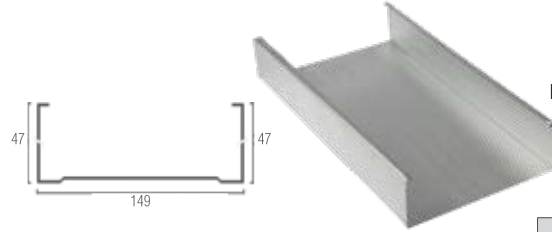

DC profilleri, her iki yüzüne COREX'in vidalanmasıyla taşıyıcı olmayan bölme duvar yapımında kullanılır. 150 mm taban genişliğine 0.60 mm et kalınlığına sahiptir. 100 gr/m² galvaniz kaplıdır.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
DC150 profili (47 x 47) 0,60 mm	170.DC.150.60.47.300	47 x 149 x 47 mm	3,0 m	1,12 kg / m	4 adet / bağ	76,83 TL / m	76,83 TL / m	76,83 TL / m


PUNTO DU 50 PROFİLİ

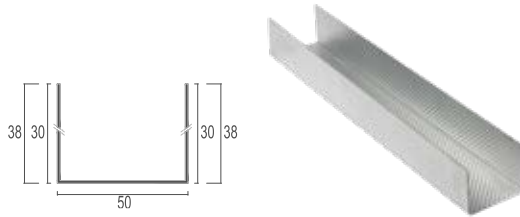

DU profilleri, her iki yüzüne COREX'in vidalanmasıyla taşıyıcı olmayan bölme duvar yapımında kullanılır. 50 mm taban genişliğine, 0.50 mm ve 0.60 mm et kalınlığına sahiptir. İki farklı tipte kanat yüksekliğine sahiptir. 100 gr/m² galvaniz kaplıdır.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
DU50 profili (38 x 38) 0,50 mm	170.DU.050.50.38.300	38 x 50 x 38 mm	3,0 m	0,46 kg / m	12 adet / bağ	31,78 TL / m	31,78 TL / m	31,78 TL / m
DU50 profili (30 x 30) 0,50 mm	170.DU.050.50.30.300	30 x 50 x 30 mm	3,0 m	0,40 kg / m	12 adet / bağ	27,41 TL / m	27,41 TL / m	27,41 TL / m
DU50 profili (38 x 38) 0,60 mm	170.DU.050.60.38.300	38 x 50 x 38 mm	3,0 m	0,56 kg / m	12 adet / bağ	38,27 TL / m	38,27 TL / m	38,27 TL / m


PUNTO DU 75 PROFİLİ



DU profilleri, her iki yüzüne COREX'in vidalanmasıyla taşıyıcı olmayan bölme duvar yapımında kullanılır. 75 mm taban genişliğine 0.50 mm ve 0.60mm et kalınlığına sahiptir. İki farklı tipte kanat yüksekliğine sahiptir. 100 gr/m² galvaniz kaplıdır.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
DU75 profili (38 x 38) 0,50 mm	170.DU.075.50.38.300	38 x 75 x 38 mm	3,0 m	0,55 kg / m	12 adet / bağ	38,14 TL / m	38,14 TL / m	38,14 TL / m
DU75 profili (30 x 30) 0,50 mm	170.DU.075.50.30.300	30 x 75 x 30 mm	3,0 m	0,49 kg / m	12 adet / bağ	33,57 TL / m	33,57 TL / m	33,57 TL / m
DU75 profili (38 x 38) 0,60 mm	170.DU.075.60.38.300	38 x 75 x 38 mm	3,0 m	0,67 kg / m	12 adet / bağ	45,95 TL / m	45,95 TL / m	45,95 TL / m


PUNTO DU 100 PROFİLİ



DU profilleri, her iki yüzüne COREX'in vidalanmasıyla taşıyıcı olmayan bölme duvar yapımında kullanılır. 100 mm taban genişliğine, 0,50 mm ve 0.60 mm et kalınlığına sahiptir. İki farklı tipte kanat yüksekliğine sahiptir. 100 gr/m² galvaniz kaplıdır.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
DU100 profili (38 x 38) 0,50 mm	170.DU.100.50.38.300	38 x 100 x 38 mm	3,0 m	0,64 kg / m	12 adet / bağ	44,58 TL / m	44,58 TL / m	44,58 TL / m
DU100 profili (30 x 30) 0,50 mm	170.DU.100.50.30.300	30 x 100 x 30 mm	3,0 m	0,58 kg / m	12 adet / bağ	39,94 TL / m	39,94 TL / m	39,94 TL / m
DU100 profili (38 x 38) 0,60 mm	170.DU.100.60.38.300	38 x 100 x 38 mm	3,0 m	0,78 kg / m	12 adet / bağ	53,68 TL / m	53,68 TL / m	53,68 TL / m


PUNTO DU 125 PROFİLİ



DU profilleri, her iki yüzüne COREX'in vidalanmasıyla taşıyıcı olmayan bölme duvar yapımında kullanılır. 125 mm taban genişliğine 0.60 mm et kalınlığına sahiptir. 100 gr/m² galvaniz kaplıdır.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
DU125 profili (38 x 38) 0,60 mm	170.DU.125.60.38.300	38 x 125 x 38 mm	3,0 m	0,90 kg / m	6 adet / bağ	61,42 TL / m	61,42 TL / m	61,42 TL / m

PUNTO DU 150 PROFİLİ




DU profilleri, her iki yüzüne COREX'in vidalanmasıyla taşıyıcı olmayan bölme duvar yapımında kullanılır. 150 mm taban genişliğine 0.60 mm et kalınlığına sahiptir. 100 gr/m² galvaniz kaplıdır.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
DU150 profili (38 x 38) 0,60 mm	170.DU.150.60.38.300	38 x 150 x 38 mm	3,0 m	1,00 kg / m	4 adet / baş	69,09 TL / m	69,09 TL / m	69,09 TL / m

Köşe Profilleri

DELİKLİ KÖŞE PROFİLİ





Alçı sıva ve COREX uygulamalarında köşelerin dikliğini sağlamak ve darbelere karşı dayanımını artırmak amacıyla kullanılan 100 gr/m² galvaniz kaplı profillerdir.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
Delikli Köşe profili 0.35 mm	179.KP.022.35.270	22 X 22 mm	2,7 m	0,100 kg / m	50 adet / baş	9,89 TL / m	9,89 TL / m	9,89 TL / m
	179.KP.022.35.300	22 X 22 mm	3,0 m	0,100 kg / m	50 adet / baş	9,89 TL / m	9,89 TL / m	9,89 TL / m

SIVA KÖŞE PROFİLİ

Baklava dilimli




Tuğla, beton, brüt beton, bimsblok gibi yüzeylere doğrudan ALÇİTEK veya SIVATEK ile yapılan alçı sıva veya kara sıva uygulamalarında köşelerin dikliğini sağlamak ve darbelere karşı dayanımını artırmak amacıyla kullanılan galvanizli çelik sac profilleridir.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
Siva Köşe profili 0.40 mm	179.SP.035.40.270	33 X 33 mm	2,7 m	0,106 kg / m	100 adet / kutu	9,15 TL / m	9,15 TL / m	9,15 TL / m
	179.SP.035.40.300	33 X 33 mm	3,0 m	0,106 kg / m	100 adet / kutu	9,15 TL / m	9,15 TL / m	9,15 TL / m

NIRVANA Profilleri


NIRVANA TU PROFİLİ



COREX asma tavan giydirmeye duvar sistemlerinin yapımında kullanılan galvanizli çelik sac profilidir. Tek yüzüne alçı levhanın vidalanmasıyla asma tavan giydirmeye duvar yapımında kullanılır. 20x20 mm kanat yüksekliğinde olup 100 gr/m² galvaniz kaplıdır.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
TU profili (20 x 20)	172.TU.028.00.20.300	20 x 28 x 20 mm	3,0 m	0,18 kg / m	12 adet / bağ	13,79 TL / m	13,79 TL / m	13,79 TL / m


NIRVANA TC PROFİLİ



COREX asma tavan giydirmeye duvar sistemlerinin yapımında kullanılan galvanizli çelik sac profilidir. Tek yüzüne alçı levhanın vidalanmasıyla asma tavan giydirmeye duvar yapımında kullanılır. 20x20 mm kanat yüksekliğinde olup 100 gr/m² galvaniz kaplıdır.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
TC profili (27 x 27)	172.TC.060.00.27.300	27 x 60 x 27 mm	3,0 m	0,34 kg / m	12 adet / bağ	25,79 TL / m	25,79 TL / m	25,79 TL / m


NIRVANA DC 50 PROFİLİ



DC profillerinin her iki yüzüne COREX'in vidalanmasıyla taşıyıcı olmayan bölme duvar yapımında kullanılır. 50 mm taban genişliğine 35 mm kanat yüksekliğine sahip olup 100, gr/m² galvaniz kaplıdır.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
DC 50 profili (35 x 35)	172.DC.050.00.35.280	35 x 49 x 35 mm	2,8 m	0,38 kg / m	12 adet / bağ	28,13 TL / m	28,13 TL / m	28,13 TL / m


NIRVANA DC 75 PROFİLİ



DC profillerinin her iki yüzüne COREX'in vidalanmasıyla taşıyıcı olmayan bölme duvar yapımında kullanılır. 75 mm taban genişliğine 35 mm kanat yüksekliğine sahip olup 100, gr/m² galvaniz kaplıdır.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
DC 75 profili (35 x 35)	172.DC.075.00.35.280	35 x 74 x 35 mm	2,8 m	0,46 kg / m	12 adet / bağ	33,84 TL / m	33,84 TL / m	33,84 TL / m


NIRVANA DU 50 PROFİLİ



DU profillerin her iki yüzüne COREX'in vidalanmasıyla taşıyıcı olmayan bölme duvar yapımında kullanılır. 50 mm taban genişliğine ve 24 mm kanat yüksekliğine sahip olup, 100 gr/m² galvaniz kaplıdır.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
DU 50 profili (24 x 24)	172.DU.050.00.24.300	24 x 50 x 24 mm	3,0 m	0,27 kg / m	12 adet / bağ	20,10 TL / m	20,10 TL / m	20,10 TL / m

NIRVANA DU 75 PROFİLİ




DU profillerin her iki yüzüne alçı levhanın vidalanmasıyla taşıyıcı olmayan bölme duvar yapımında kullanılır. 75 mm taban genişliğine ve 24 mm kanat yüksekliğine sahip olup, 100 gr/m² galvaniz kaplıdır.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
DU 75 profili (24 x 24)	172.DU.075.00.24.300	24 x 75 x 24 mm	3,0 m	0,34 kg / m	12 adet / bağ	25,12 TL / m	25,12 TL / m	25,12 TL / m

Kapı Destek Profil ve Aksesuarları


KAPI DESTEK PROFİLİ (KDP50)



COREX kuru duvar sistemlerinde kapı ve pencere kenarlarının güçlendirilmesi amacıyla kullanılan 49 mm taban genişliğine, 2 mm et kalınlığına sahip, 100 gr/m² galvaniz kaplı kapı destek profilidir.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
Kapı Destek Profili KDP50	310.KD.050.02.40.300	40x49x40	3,0 m	1,843 kg / m	6 adet / bağ	229,50 TL / m	229,50 TL / m	229,50 TL / m

KAPI DESTEK PROFİLİ (KDP75)



COREX kuru duvar sistemlerinde kapı ve pencere kenarlarının güçlendirilmesi amacıyla kullanılan 74 mm taban genişliğine, 2 mm et kalınlığına sahip, 100 gr/m² galvaniz kaplı kapı destek profilidir.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
Kapı Destek Profili KDP75	310.KD.075.02.40.300	40x74x40	3,0 m	2,236 kg / m	4 adet / bağ	274,11 TL / m	274,11 TL / m	274,11 TL / m

**KAPI DESTEK
PROFİLİ (KDP100)**


COREX kuru duvar sistemlerinde kapı ve pencere kenarlarının güçlendirilmesi amacıyla kullanılan 99 mm taban genişliğine, 2 mm et kalınlığına sahip, 100 gr/m² galvaniz kaplı kapı destek profilidir.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
Kapı Destek Profili KDP100	310.KD.100.02.40.300	40x100x40	3,0 m	2,628 kg / m	4 adet / bağ	317,50 TL / mt	317,50 TL / mt	317,50 TL / mt

**L BRAKET
SOMUN CİVATA
SETİ (KDP L50)**


Kapı Destek Profillerinin taban ve tavanda mevcut döşemeye sabitlenmesinde kullanılan L 50 braket. Her bir kutu 50 adet KDP L50 braket, 50 adet somun-pul-civata içerir.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Genişlik	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
L Braket Somun Civata Seti KDP L50	311.KL.050	50 x 75 mm	50 mm	6,6 kg / kutu	50 adet L50+50 adet somun pul civata	2.047,73 TL / Kutu	2.047,73 TL / Kutu	2.047,73 TL / Kutu

**L BRAKET
SOMUN CİVATA
SETİ (KDP L75)**


Kapı Destek Profillerinin taban ve tavanda mevcut döşemeye sabitlenmesinde kullanılan L 75 braket. Her bir kutu 50 adet KDP L75 braket, 100 adet somun-pul-civata içerir.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Genişlik	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
L Braket Somun Civata Seti KDP L75	311.KL.075	50 x 75 mm	75 mm	11,56 kg / kutu	50 adet L75+100 adet somun-pul-civata	2.688,40 TL / Kutu	2.688,40 TL / Kutu	2.688,40 TL / Kutu

**L BRAKET
SOMUN CİVATA
SETİ (KDP L100)**


Kapı Destek Profillerinin taban ve tavanda mevcut döşemeye sabitlenmesinde kullanılan L 100 braket. Her bir kutu 50 adet KDP L100 braket, 100 adet somun-pul-civata içerir.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Genişlik	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
L Braket Somun Civata Seti KDP L100	311.KL.100	50 x 75 mm	100 mm	14,30 kg / kutu	50 adet L100+100 adet somun-pul-civata	3.039,55 TL / Kutu	3.039,55 TL / Kutu	3.039,55 TL / Kutu

COREX YARDIMCI MALZEMELERİ

COREX Aksesuarları

KLİPS



Klips, tali profillerin içine geçirildikten sonra ana profillerin üzerine kıvrılarak uygulanır ve böylece ana taşıyıcı (TC) profilleri, tali taşıyıcı (TC) profillere bağlar.

Ürün Kodu	Uzunluk	Ambalaj	Fiyat		
			Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
210.KL.000.500	7,5 cm	500 adet / kutu	992,14 TL / kutu	992,14 TL / kutu	992,14 TL / kutu

PENÇE MAŞA



Pençe maşa, askı çubuğuna takılır ve ana taşıyıcı Tavan C- profillerini (TC) taşır. Özel tasarımıyla asma tavanlar için güvenilir çözümler sunar.

Ürün Kodu	Uzunluk	Ambalaj	Fiyat		
			Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
210.PM.000.250	10 cm	250 adet / kutu	1.984,99 TL / kutu	1.984,99 TL / kutu	1.984,99 TL / kutu

EKLEME PARÇASI



Ekleme parçası, TC profillerini birbirine eklemede kullanılır.

Ürün Kodu	Uzunluk	Ambalaj	Fiyat		
			Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
210.EP.000.500	9,0 cm	500 adet / kutu	2.419,39 TL / kutu	2.419,39 TL / kutu	2.419,39 TL / kutu


AGRAF



Agraf, asma tavan yapımında mevcut döşemeye çelik dübelle, giydirme duvar yapımında uygun dübel-vida kullanılarak mevcut duvara sabitlenir. Asma tavan yapımında mevcut döşemeyle asma tavan arasındaki mesafenin az olduğu durumlarda askı çubuğu ve askı maşasının yerine kullanılır.

	Ürün Kodu	Uzunluk	Ambalaj	Fiyat		
				Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
Agraf 7	210.AG.007.250	7,5 cm	250 adet / kutu	1.193,82 TL / kutu	1.193,82 TL / kutu	1.193,82 TL / kutu
Agraf 12	210.AG.012.250	12,0 cm	250 adet / kutu	1.775,95 TL / kutu	1.775,95 TL / kutu	1.775,95 TL / kutu
Agraf 20	210.AG.020.250	20,0 cm	250 adet / kutu	2.707,50 TL / kutu	2.707,50 TL / kutu	2.707,50 TL / kutu

ASKI ÇUBUĞU




Askı çubuğu, asma tavan yapımında TC profilleri ile birlikte kullanılan tamamlayıcı bir üründür. Çelik dübelden geçirilerek uygulanır ve askı maşalarını taşır.

	Ürün Kodu	Uzunluk	Ambalaj	Fiyat		
				Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
Askı çubuğu 40	211.AC.040.100	40 cm	100 adet / bağ	291,81 TL / bağ	291,81 TL / bağ	291,81 TL / bağ
Askı çubuğu 60	211.AC.060.100	60 cm	100 adet / bağ	436,61 TL / bağ	436,61 TL / bağ	436,61 TL / bağ
Askı çubuğu 80	211.AC.080.100	80 cm	100 adet / bağ	581,39 TL / bağ	581,39 TL / bağ	581,39 TL / bağ
Askı çubuğu 100	211.AC.100.100	100 cm	100 adet / bağ	710,67 TL / bağ	710,67 TL / bağ	710,67 TL / bağ
Askı çubuğu 120	211.AC.120.100	120 cm	100 adet / bağ	853,25 TL / bağ	853,25 TL / bağ	853,25 TL / bağ
Askı çubuğu 150	211.AC.150.100	150 cm	100 adet / bağ	1.066,75 TL / bağ	1.066,75 TL / bağ	1.066,75 TL / bağ
Askı çubuğu 200	211.AC.200.100	200 cm	100 adet / bağ	1.424,30 TL / bağ	1.424,30 TL / bağ	1.424,30 TL / bağ

ViDA ve BORAZANLAR


COREX BORAZAN ViDA 25



COREX'i, 0,50-0,70 mm arasındaki kalınlıklarda galvanizli profillere sabitlemede kullanılır. 25 mm uzunluğunda sivri uçlu vidadır.

Ürün Kodu	Vida Boyu	Adet / Kutu	Adet / Koli	Ambalaj	Fiyat		
					Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
220.BV.025.0500	25 mm	500	5.000	10 kutu / koli	210,69 TL / kutu	210,69 TL / kutu	210,69 TL / kutu
220.BV.025.1000		1000	10.000		382,59 TL / kutu	382,59 TL / kutu	382,59 TL / kutu
220.BV.025.10000		10.000 adet / koli		1 koli	3.684,37 TL / kutu	3.684,37 TL / kutu	3.684,37 TL / kutu


COREX BORAZAN ViDA 38



COREX'i, 0,50-0,70 mm arasındaki kalınlıklarda galvanizli profillere sabitlemede kullanılır. 38 mm uzunluğunda sivri uçlu vidadır.

Ürün Kodu	Vida Boyu	Adet / Kutu	Adet / Koli	Ambalaj	Fiyat		
					Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
220.BV.038.1000	38 mm	1.000	10.000	10 kutu / koli	544,40 TL / kutu	544,40 TL / kutu	544,40 TL / kutu


COREX BORAZAN ViDA 45



COREX'i, 0,50-0,70 mm arasındaki kalınlıklarda galvanizli profillere sabitlemede kullanılır. 45 mm uzunluğunda sivri uçlu vidadır.

Ürün Kodu	Vida Boyu	Adet / Kutu	Adet / Koli	Ambalaj	Fiyat		
					Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
220.BV.045.1000	45 mm	1.000	10.000	10 kutu / koli	632,88 TL / kutu	632,88 TL / kutu	632,88 TL / kutu


COREX BORAZAN ViDA 55



COREX'i, 0,50-0,70 mm arasındaki kalınlıklarda galvanizli profillere sabitlemede kullanılır. 55 mm uzunluğunda sivri uçlu vidadır.


Ürün Kodu	Vida Boyu	Adet / Kutu	Adet / Koli	Ambalaj	Fiyat		
					Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
220.BV.055.1000	55 mm	1.000	10.000	10 kutu / koli	763,50 TL / kutu	763,50 TL / kutu	763,50 TL / kutu

COREX BORAZAN ViDA 70




COREX'i, 0,50-0,70 mm arasındaki kalınlıklarda galvanizli profillere sabitlemede kullanılır. 70 mm uzunluğunda sivri uçlu vidadır.

Ürün Kodu	Vida Boyu	Adet / Kutu	Adet / Koli	Ambalaj	Fiyat		
					Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
220.BV.070.0300	70 mm	300	3.000	10 kutu / koli	400,90 TL / kutu	400,90 TL / kutu	400,90 TL / kutu

**COREX MATKAP
UÇLU VİDA 25**



COREX'i 0,70 - 2,00 mm arasındaki kalınlıklarda profillere sabitlemede kullanılır.
25 mm uzunluğunda matkap uçlu vidadır.

Ürün Kodu	Vida Boyu	Adet / Kutu	Adet / Koli	Ambalaj	Fiyat		
					Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
220.MV.025.1000	25 mm	1.000	10.000	10 kutu / koli	440,74 TL / kutu	440,74 TL / kutu	440,74 TL / kutu
220.MV.025.10000		10.000 adet / koli		1 koli	4.426,82 TL / kutu	4.426,82 TL / kutu	4.426,82 TL / kutu

**COREX MATKAP
UÇLU VİDA 35**



COREX'i 0,70 - 2,00 mm arasındaki kalınlıklarda profillere sabitlemede kullanılır.
35 mm uzunluğunda matkap uçlu vidadır.

Ürün Kodu	Vida Boyu	Adet / Kutu	Adet / Koli	Ambalaj	Fiyat		
					Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
220.MV.035.1000	35 mm	1.000	10.000	10 kutu / koli	590,75 TL / kutu	590,75 TL / kutu	590,75 TL / kutu

**COREX MATKAP
UÇLU VİDA 45**


COREX'i 0,70 - 2,00 mm arasındaki kalınlıklarda profillere sabitlemede kullanılır.
45 mm uzunluğunda matkap uçlu vidadır.


Ürün Kodu	Vida Boyu	Adet / Kutu	Adet / Koli	Ambalaj	Fiyat		
					Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
220.MV.045.1000	45 mm	1.000	10.000	10 kutu / koli	727,26 TL / kutu	727,26 TL / kutu	727,26 TL / kutu

**COREX MATKAP
UÇLU VİDA 55**


COREX'i 0,70 - 2,00 mm arasındaki kalınlıklarda profillere sabitlemede kullanılır.
55 mm uzunluğunda matkap uçlu vidadır.

Ürün Kodu	Vida Boyu	Adet / Kutu	Adet / Koli	Ambalaj	Fiyat		
					Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
220.MV.055.1000	55 mm	1.000	10.000	10 kutu / koli	867,15 TL / kutu	867,15 TL / kutu	867,15 TL / kutu


PREMIUM COREX VİDASI



Premium COREX ile yapılan bölme duvar uygulamalarında, premium COREX'in galvanizli profillere sabitlemesinde kullanılan özel tasarlanmış vidadır. 25 mm ve 38 mm uzunluğunda iki tiptir.

Ürün Kodu	Vida Boyu	Adet / Kutu	Adet / Koli	Ambalaj	Fiyat		
					Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
221.PV.025.1000	25 mm	1.000	10.000	10 kutu / koli	596,19 TL / kutu	596,19 TL / kutu	596,19 TL / kutu
221.PV.038.1000	38 mm				863,97 TL / kutu	863,97 TL / kutu	863,97 TL / kutu


COREX ÇEKTİRME VİDASI



COREX tavan ile yapılan çift kat bölme duvar uygulamalarında iki COREX'in birbirine sabitlenmesi gereken durumda kullanılan özel tasarlanmış vidadır. 32 mm uzunluğunda sivri uçlu vidadır.

Ürün Kodu	Vida Boyu	Adet / Kutu	Adet / Koli	Ambalaj	Fiyat		
					Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
221.CV.032.0500	32 mm	500	5.000	10 kutu / koli	391,87 TL / kutu	391,87 TL / kutu	391,87 TL / kutu


COREX AGRAF VİDASI



COREX ile yapılan giydirme duvar ve asma tavan sistemlerinin yapımında agrafları tavan C profillerine sabitlemek için kullanılan vidadır. Aynı zamanda, profil veya aksesuarların sabitlenmesinde kullanılır.


Ürün Kodu	Vida Boyu	Adet / Kutu	Adet / Koli	Ambalaj	Fiyat		
					Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
221.AV.015.0500	15 mm	500	5.000	10 kutu / koli	270,51 TL / kutu	270,51 TL / kutu	270,51 TL / kutu

RİGİPS SİVRİ UÇLU VİDA 25




Alçı Levhaları, 0,50-0,70 mm arasındaki kalınlıklarda galvanizli profillere sabitlemede kullanılır. 25 mm uzunluğunda sivri uçlu vidadır.

Ürün Kodu	Vida Boyu	Adet / Kutu	Adet / Koli	Ambalaj	Fiyat		
					Bala	Gebze	Turgutlu
220.BB.025.1000	25	1000	16.000	16 kutu / koli	337,97 TL / kutu	- TL / kutu	- TL / kutu

**RİGİPS SİVRİ UÇLU
VİDA 35**



Alçı Levhaları, 0,50-0,70 mm arasındaki kalınlıklarda galvanizli profillere sabitlemede kullanılır. 35 mm uzunluğunda sivri uçlu vidadır.

Ürün Kodu	Vida Boyu	Adet / Kutu	Adet / Koli	Ambalaj	Fiyat		
					Bala	Gebze	Turgutlu
220.BB.035.1000	35	1000	10.000	10 kutu/koli	462,29 TL / kutu	- TL / kutu	- TL / kutu

**RİGİPS MATKAP
UÇLU VİDA 25**


Alçı Levhaları, 0,70 - 2,00 mm arasındaki kalınlıklarda profillere sabitlemede kullanılır. 25 mm uzunluğunda matkap uçlu vidadır.


Ürün Kodu	Vida Boyu	Adet / Kutu	Adet / Koli	Ambalaj	Fiyat		
					Bala	Gebze	Turgutlu
220.BM.025.1000	25	1000	16.000	16 kutu/koli	388,26 TL / kutu	- TL / kutu	- TL / kutu

**RİGİPS MATKAP
UÇLU VİDA 35**


Alçı Levhaları, 0,70 - 2,00 mm arasındaki kalınlıklarda profillere sabitlemede kullanılır. 35 mm uzunluğunda matkap uçlu vidadır.

Ürün Kodu	Vida Boyu	Adet / Kutu	Adet / Koli	Ambalaj	Fiyat		
					Bala	Gebze	Turgutlu
220.BM.035.1000	35	1000	10.000	10 kutu/koli	499,89 TL / kutu	- TL / kutu	- TL / kutu

DÜBELLER

**COREX
DÜBEL - VİDA**


Bölme duvar imalatında galvanizli profilleri döşemeye sabitlemede kullanılan plastik dübel ile pul başlı vida setidir. 8 mm plastik dübel ve 45 mm pul başlı vidadan oluşmaktadır.

Ürün Kodu	Adet / Kutu	Adet / Koli	Ambalaj	Fiyat		
				Gölbasi - Bala	Gebze	Turgutlu
230.01.DV.045.100	1.000	1.000	10 kutu / koli	174,29 TL / kutu	174,29 TL / kutu	174,29 TL / kutu

COREX ÇELİK DÜBEL



Asma tavan sistemlerinin yapımında, askı çubukları ve agrafların, sabitlenmesinde kullanılan yüksek dayanımlı dübeldir. Döşemeye sabitlenerek, üzerindeki delikten geçirilerek askı çubuğunu veya agrafları taşır.

Ürün Kodu	Adet / Kutu	Adet / Koli	Ambalaj	Fiyat		
				Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
230.02.CD.045.100	100	1.000	10 kutu / koli	497,97 TL / kutu	497,97 TL / kutu	497,97 TL / kutu

COREX AKILLI DÜBEL



COREX ile yapılan bölme duvar ve giydirme duvar uygulamaları üzerine tablo, raf, dolap, radyatör vb. nesnelerin sabitlenmesinde kullanılan özel tasarlanmış dübeldir.

Ürün Kodu	Adet / Kutu	Fiyat		
		Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
230.03.AD.030.100	100	2.575,66 TL / kutu	2.575,66 TL / kutu	2.575,66 TL / kutu

COREX AKILLI DÜBEL 37



Kuru duvar sistemlerinde **tek kat** COREX veya Boardex üzerine tablo, raf, dolap, radyatör vb. nesnelerin sabitlenmesinde kullanılan özel tasarlanmış dübeldir. Duvarda önerilen yük 20 kg'dır.

Ürün Kodu	Adet / Kutu	Fiyat		
		Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
230.03.AD.037.050	50	842,72 TL / kutu	842,72 TL / kutu	842,72 TL / kutu

COREX AKILLI DÜBEL 65



Kuru duvar sistemlerinde **çift kat** COREX veya Boardex üzerine tablo, raf, dolap, radyatör vb. nesnelerin sabitlenmesinde kullanılan özel tasarlanmış dübeldir. Duvarda önerilen yük 30 kg'dır.

Ürün Kodu	Adet / Kutu	Fiyat		
		Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
230.03.AD.065.050	50	868,00 TL / kutu	868,00 TL / kutu	868,00 TL / kutu

COREX YİVLİ DÜBEL



COREX ile yapılan bölme duvar ve giydirme duvar uygulamaları üzerine tablo, raf, dolap, radyatör vb. nesnelerin sabitlenmesinde kullanılan özel tasarlanmış dübeldir. Yivli dübel için duvarda önerilen yük 18 kg'dır.

Ürün Kodu	Adet / Kutu	Fiyat		
		Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
230.04.VD.025.100	100	1.938,26 TL / kutu	1.938,26 TL / kutu	1.938,26 TL / kutu

COREX YAYLI DÜBEL



COREX ile yapılan asma tavan uygulamalarında tavana avize vb. nesnelerin asılmasında kullanılan özel dübeldir. Yaylı dübel için önerilen yük 8 kg'dır.

Ürün Kodu	Adet / Kutu	Fiyat		
		Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
230.05.YD.100.025	25	1.007,44 TL / kutu	1.007,44 TL / kutu	1.007,44 TL / kutu

COREX BANTLAR

DERZ BANDI



COREX ek yerlerinde, DERZTEK derz dolgu alçısı ile kullanılması gereken kendinden yapışkanlı cam elyaf banttır. Ek yerlerinde çatlakları önler yüzeyin yekpare çalışmasını sağlar. 5 veya 10 cm genişlikte iki farklı tiptedir.

Ürün Kodu	Genişlik	Uzunluk	Ambalaj	Fiyat		
				Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
240.DB.050.090	5,0 cm	90 m / rulo	10 rulo / koli	111,33 TL / kutu	111,33 TL / kutu	111,33 TL / kutu
240.DB.100.090	10,0 cm	90 m / rulo	6 rulo / koli	222,66 TL / kutu	222,66 TL / kutu	222,66 TL / kutu

KAĞIT BANT



COREX ek yerlerinde, DERZTEK derz dolgu alçısı ile kullanılması gereken kağıt banttır. Ek yerlerinde çatlakları önler yüzeyin yekpare çalışmasını sağlar.

Ürün Kodu	Genişlik	Uzunluk	Ambalaj	Fiyat		
				Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
240.DK.050.150	5,0 cm	150 m / rulo	10 rulo / koli	255,98 TL / kutu	255,98 TL / kutu	255,98 TL / kutu

KÖŞE BANDI



Köşelerin darbe dayanımı ve dikliğini sağlamak için kullanılan galvaniz şeritli kağıt köşe bandıdır.

Ürün Kodu	Genişlik	Uzunluk	Ambalaj	Fiyat		
				Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
240.KB.050.030	5,0 cm	30 m / rulo	10 rulo / koli	423,38 TL / kutu	423,38 TL / kutu	423,38 TL / kutu

SES YALITIM BANDI



COREX ile yapılan bölme duvar ve giydirme duvar yapımında galvanizli çelik sac profillerinin altına yapıştırılır. 50, 75 ve 100 mm genişliğinde, kendinden yapışkanlı Ses yalıtım bandı, iki bölme arasında ses ve ısı köprülerini önler.

	Ürün Kodu	Genişlik	Uzunluk	Ambalaj	Fiyat		
					Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
Ses yalıtım bandı 50	240.YB.050.025	5,0 cm	25 m / rulo	10 rulo / koli	116,72 TL / kutu	116,72 TL / kutu	116,72 TL / kutu
Ses yalıtım bandı 75	240.YB.075.025	7,5 cm	25 m / rulo	10 rulo / koli	174,35 TL / kutu	174,35 TL / kutu	174,35 TL / kutu
Ses yalıtım bandı 100	240.YB.100.025	10 cm	25 m / rulo	10 rulo / koli	232,70 TL / kutu	232,70 TL / kutu	232,70 TL / kutu

REVİZYON MÜDAHALE KAPAKLARI

SVİÇLİ MENTEŞELİ REVİZYON MÜDAHALE KAPAĞI




Asma tavan, bölme duvar veya giydirme duvar uygulamalarında duvar veya tavan arasındaki boşlukta yer alan tesisata rahat ulaşmayı sağlayan, üzerindeki sviç sayesinde rahat açılıp - kapanabilen **bordo COREX** ile üretilen revizyon müdahale kapağıdır.

Ürün Kodu	Boyut	Ambalaj	Fiyat		
			Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
285.RV.SM.001	20 x 20 cm	1 adet / kutu	512,82 TL / adet	512,82 TL / adet	512,82 TL / adet
285.RV.SM.003	30 x 30 cm	1 adet / kutu	639,22 TL / adet	639,22 TL / adet	639,22 TL / adet
285.RV.SM.006	40 x 40 cm	1 adet / kutu	787,89 TL / adet	787,89 TL / adet	787,89 TL / adet
285.RV.SM.012	50 x 50 cm	1 adet / kutu	943,74 TL / adet	943,74 TL / adet	943,74 TL / adet
285.RV.SM.016	60 x 60 cm	1 adet / kutu	1.101,76 TL / adet	1.101,76 TL / adet	1.101,76 TL / adet

! Stokta olmayan ürünler için teslim süresi en fazla iki haftadır. Farklı ölçüler için lütfen bilgi alın.

ÜSTTEN OTURTMALI REVİZYON MÜDAHALE KAPAĞI

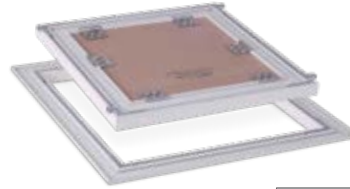

Asma tavan uygulamalarında tavan arasındaki boşlukta yer alan, tesisata rahat ulaşmayı sağlayan, el yardımı ile kaldırılabilen, **bordo COREX** ile üretilen üstten oturtmalı revizyon müdahale kapağıdır.

Ürün Kodu	Boyut	Ambalaj	Fiyat		
			Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
285.RV.UO.001	20 x 20 cm	1 adet / kutu	435,97 TL / adet	435,97 TL / adet	435,97 TL / adet
285.RV.UO.003	30 x 30 cm	1 adet / kutu	542,98 TL / adet	542,98 TL / adet	542,98 TL / adet
285.RV.UO.005	40 x 40 cm	1 adet / kutu	669,39 TL / adet	669,39 TL / adet	669,39 TL / adet
285.RV.UO.008	50 x 50 cm	1 adet / kutu	802,26 TL / adet	802,26 TL / adet	802,26 TL / adet
285.RV.UO.010	60 x 60 cm	1 adet / kutu	936,58 TL / adet	936,58 TL / adet	936,58 TL / adet

! Stokta olmayan ürünler için teslim süresi en fazla iki haftadır. Farklı ölçüler için lütfen bilgi alın.

DIŞ CEPHE LEVHALARI

BoardeX



BoardeX, dış cephe kuru duvar sistemlerinin yapımında, dış cephe kaplama malzemelerinin altında, saçak altı imalatlarından her türlü ıslak hacimlerde kullanılan, üzeri cam elyaf şilte kaplı özel çekirdek bileşenine sahip dış cephe levhasıdır.

	Ürün Kodu	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
					Gölbaşı	Gebze	Turgutlu
BoardeX 12,5 mm	160.BX.125.2400	2,4 m	11 kg / m ²	50 adet / palet	227,20 TL / m ²	227,20 TL / m ²	227,20 TL / m ²
BoardeX 15 mm	160.BX.150.2400	2,4 m	13,5 kg / m ²	40 adet / palet	240,00 TL / m ²	240,00 TL / m ²	-

Glasroc X



Glasroc X ileri teknoloji ile üretilen, üzeri Glasroc X yazılı beyaz renkte cam elyaf şilte kaplı, çekirdek direnci neme ve suya karşı geliştirilmiş, alçı esaslı iç ve dış cephe levhasıdır.

	Ürün Kodu	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
					Bala	Gebze	Turgutlu
GLASROC X 12,5 mm	160.BG.125.2400	2,4 m	-	-	224,00 TL / m ²	-	-

Çatı Levhası

boardeXroof
exterior sheathing



Boardex
roof




Boardex roof, ön yüzeyi turuncu arka yüzeyi ise özel beyaz fileli şilte ile entegre, küf oluşturmeyen, yanmayan ve uygulandığı süre içerisinde dış hava koşullarından korunmayı gerektirmeyen çatı levhasıdır. Kil veya beton kiremit ve shingle gibi çatı malzemelerinin altında OSB veya tahta yerine kullanılır. 61 cm aks aralığındaki taşıyıcı sistem için 15 mm kalınlıkta boardex roof kullanılmalıdır.

	Ürün Kodu	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
					Gölbaşı	Gebze	Turgutlu
Boardex roof 15 mm	160.BR.150.1830	1,83 m	13,5 kg / m ²	40 adet / palet	299,20 TL / m ²	299,20 TL / m ²	299,20 TL / m ²

DIŞ CEPHE PROFİL ve AKSESUARLARI


BoardeX DC 50 profili



BoardeX DC 50 profili, dış cephe kuru duvar sistemlerinde kullanılan, 0,6 mm et kalınlığına, 53x42 mm kanat yüksekliğine sahip, 100 gr/m² galvaniz kaplı profillerdir.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
BoardeX DC50 Profili (53 x 42) 0,60 mm	180.DC.050.60.53.300	53 x 49 x 42 mm	3,0 m	0,70 kg / m	12 adet / bağ	48,06 TL / m	48,06 TL / m	48,06 TL / m


BoardeX DC 75 profili



BoardeX DC 75 profili, dış cephe kuru duvar sistemlerinde kullanılan, 0,6 mm et kalınlığına, 53x42 mm kanat yüksekliğine sahip, 100 gr/m² galvaniz kaplı profillerdir.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
BoardeX DC75 Profili (53 x 42) 0,60 mm	180.DC.075.60.53.300	53 x 74 x 42 mm	3,0 m	0,82 kg / m	12 adet / bağ	56,14 TL / m	56,14 TL / m	56,14 TL / m


BoardeX DC 100 profili



BoardeX DC 100 profili, dış cephe kuru duvar sistemlerinde kullanılan, 0,6 mm et kalınlığına, 53x42 mm kanat yüksekliğine sahip, 100 gr/m² galvaniz kaplı profillerdir.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
BoardeX DC100 Profili (53 x 42) 0,60 mm	180.DC.100.60.53.300	53 x 99 x 42 mm	3,0 m	0,93 kg / m	12 adet / bağ	64,16 TL / m	64,16 TL / m	64,16 TL / m

BoardeX DC 100 profili



BoardeX DC100 profili, dış cephe kuru duvar sistemlerinde kullanılan, 0,90 mm et kalınlığına, 47x47 mm kanat yüksekliğine sahip, 275 gr/m² galvaniz kaplı dış cephe profilidir.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
BoardeX DC100 Profili (47 x 47) 0,90 mm	180.DC.100.90.47.300	47 x 99 x 47 mm	3,0 m	1,40 kg / m	8 adet / bağ	101,02 TL / m	101,02 TL / m	101,02 TL / m


BoardeX DC 125 profili



BoardeX DC125 profili, dış cephe kuru duvar sistemlerinde kullanılan, 0,90 mm et kalınlığına, 47x47 mm kanat yüksekliğine sahip, 275 gr/m² galvaniz kaplı dış cephe profilidir.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
BoardeX DC125 Profili (47 x 47) 0,90 mm	180.DC.125.90.47.300	47 x 124 x 47 mm	3,0 m	1,58 kg / m	6 adet / bağ	113,68 TL / m	113,68 TL / m	113,68 TL / m


BoardeX DC 150 profili



BoardeX DC150 profili, dış cephe kuru duvar sistemlerinde kullanılan, 0,90 mm et kalınlığına, 47x47 mm kanat yüksekliğine sahip, 275 gr/m² galvaniz kaplı dış cephe profilidir.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
BoardeX DC150 Profili (47 x 47) 0,90 mm	180.DC.150.90.47.300	47 x 149 x 47 mm	3,0 m	1,75 kg / m	4 adet / bağ	126,40 TL / m	126,40 TL / m	126,40 TL / m


BoardeX DCC 50 dış cephe profili



BoardeX DCC 50 dış cephe profili, dış cephe kuru duvar sistemlerinde kullanılan, 0,90 mm et kalınlığında, 45x30 mm kanat yüksekliğine sahip, 275 gr/m² galvaniz kaplı dış cephe profilidir.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
BoardeX DCC50 dış cephe profili (45 x 30) 0,90 mm	180.DC.050.90.45.300	45 x 49 x 30 mm	3,0 m	0,90 kg / m	8 adet / bağ	65,02 TL / m	65,02 TL / m	65,02 TL / m


BoardeX DCC 75 dış cephe profili



BoardeX DCC 75 dış cephe profili, dış cephe kuru duvar sistemlerinde kullanılan, 0,90 mm et kalınlığında, 45x30 mm kanat yüksekliğine sahip, 275 gr/m² galvaniz kaplı dış cephe profilidir.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
BoardeX DCC75 dış cephe profili (45 x 30) 0,90 mm	180.DC.075.90.45.300	45 x 74 x 30 mm	3,0 m	1,07 kg / m	8 adet / bağ	77,17 TL / m	77,17 TL / m	77,17 TL / m


BoardeX DCC 100 dış cephe profili



BoardeX DCC 100 dış cephe profili, dış cephe kuru duvar sistemlerinde kullanılan, 0,90 mm et kalınlığında, 45x30 mm kanat yüksekliğine sahip, 275 gr/m² galvaniz kaplı dış cephe profilidir.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
BoardeX DCC100 dış cephe profili (45 x 30) 0,90 mm	180.DC.100.90.45.300	45 x 99 x 30 mm	3,0 m	1,25 kg / m	8 adet / bağ	90,04 TL / m	90,04 TL / m	90,04 TL / m



BoardeX omega profili



Çift İskeletli, Ceket Omega ve Omega sistemlerinde iki DC profilini birbirine sabitleyerek sistemin bütün halinde çalışmasını sağlayan, 0,50 mm et kalınlığına sahip, 100 gr/m² galvaniz kaplı profildir.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
BoardeX Omega profili (26 x 25 x 26) 0,50 mm	180.OM.025.50.25.300	26 x 25 x 26 mm	3,0 m	0,47 kg / m	12 adet / bağ	33,15 TL / m	33,15 TL / m	33,15 TL / m


BoardeX AL ayar parçası



CeketMAX sisteminde, cepheyi şakülüne getirmeyi ve daha kalın mineral yünlerin kullanılmasını sağlayan, 16-21 cm boylarında 1,2 mm et kalınlığında 275 gr/m² galvaniz kaplı ayar parçasıdır.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
BoardeX AL 160 ayar parçası (50 x 30) 1,20 mm	181.AL.50.120.30.016	50 x 30 mm	16 cm	0,12 kg/adet	50 adet / kutu	8,26 TL / adet	8,26 TL / adet	8,26 TL / adet
BoardeX AL 210 ayar parçası (50 x 30) 1,20 mm	181.AL.50.120.30.021	50 x 30 mm	21 cm	0,15 kg/adet	50 adet / kutu	10,50 TL / adet	10,50 TL / adet	10,50 TL / adet


BoardeX CL38 destek profili



CeketMAX sisteminde AL 160 veya AL 210 ayar parçalarının sabitleneceği, 0,60 mm et kalınlığına sahip 100 gr/m² galvaniz kaplı destek profildir.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
BoardeX CL38 destek profili (38 x 15) 0,60 mm	180.CL.038.60.15.300	38 x 15 mm	3 m	0,27 kg / m	12 adet / bağ	18,77 TL / m	18,77 TL / m	18,77 TL / m


BoardeX CT cephe profili



CEKETLEME ve CeketMAX sistemlerinde BoardeX'in sabitleneceği, 0,9 mm kalınlığında, 275 gr/m² galvaniz kaplı cephe profilidir.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
BoardeX CT cephe profili (50 x 50) 0,90 mm	180.CT.050.90.50.300	50 x 50 mm	3 m	1,06 kg / m	6 adet / bağ	76,18 TL / m	76,18 TL / m	76,18 TL / m

BoardeX DKC köşe profili



BoardeX dış cephe sistemlerinde köşelerin darbe dayanımını artırmak için içten vidalanarak kullanılan 0,5 mm et kalınlığına sahip, 275 gr/m² galvaniz kaplı köşe profilidir.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
BoardeX DKC köşe profili (30 x 30) 0,50 mm	180.DK.030.50.30.300	30 x 30 mm	3 m	0,23 kg / m	25 adet / bağ	18,91 TL / m	18,91 TL / m	18,91 TL / m

BoardeX Fix T 75 braket



Özellikle CEKETLEME sisteminde duvar yüzeyinde oluşacak, ısı köprülerini en aza indirmek için kullanılan, bileşimi özel sert kompozit malzemeden imal edilen, düşük ısı iletkenliğine sahip, 75 mm uzunluğunda kullanılan Fix T braketidir.

Ürün Kodu	Uzunluk	Ambalaj	Fiyat		
			Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
302.FT.075	7,5 cm	100 adet / kutu	23,89 TL / m	23,89 TL / m	23,89 TL / m

BoardeX L braket




CEKETLEME, Ceket Omega ve CeketMAX sistemlerinde cepheyi şakülüne getirmeyi ve daha kalın yalıtım malzemelerinin kullanılmasını sağlayan 2 mm kalınlığında, ısı iletim katsayısı düşük özel çelikten imal edilmiş L braketlerdir. L braket 150, 3 mm kalınlığındadır.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
BoardeX L50 braket (30 / 50) 2 mm	302.LB.050	30 x 50 mm	5 cm	0,08 kg / adet	100 adet / bağ	23,47 TL / adet	23,47 TL / adet	23,47 TL / adet
BoardeX L75 braket (30 / 75) 2 mm	302.LB.075	30 x 75 mm	7,5 cm	0,11 kg / adet	100 adet / bağ	28,18 TL / adet	28,18 TL / adet	28,18 TL / adet
BoardeX L100 braket (30 / 100) 2 mm	302.LB.100	30 x 100 mm	10 cm	0,14 kg / adet	100 adet / bağ	36,78 TL / adet	36,78 TL / adet	36,78 TL / adet
BoardeX L125 braket (30 / 125) 2 mm	302.LB.125	30 x 125 mm	12,5 cm	0,17 kg / adet	100 adet / bağ	42,26 TL / adet	42,26 TL / adet	42,26 TL / adet
BoardeX L150 braket (30 / 150) 3 mm	302.LB.150	30 x 150 mm	15 cm	0,28 kg / adet	100 adet / bağ	48,51 TL / adet	48,51 TL / adet	48,51 TL / adet

DIŞ CEPHE YARDIMCI MALZEMELER


BoardeX Borazan vida



Dış cephe levhalarının (BoardeX) 0,7 mm et kalınlığına kadar olan profillere sabitlenmesinde kullanılan korozyona dayanımlı, özel tasarlanmış vidadır.

Ürün Kodu	Vida Boyu	Ambalaj	Fiyat		
			Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
301.BB.030.1000	30 mm	1000 adet / kutu	910,83 TL / kutu	910,83 TL / kutu	910,83 TL / kutu


BoardeX Matkap uçlu vida



Dış cephe levhalarının (BoardeX) 2 mm et kalınlığına kadar olan profillere sabitlenmesinde kullanılan korozyona dayanımlı özel tasarlanmış vidadır.

Ürün Kodu	Vida Boyu	Ambalaj	Fiyat		
			Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
300.BM.030.1000	30 mm	1000 adet / kutu	949,44 TL / kutu	949,44 TL / kutu	949,44 TL / kutu
300.BM.038.1000	38 mm	1000 adet / kutu	1.483,81 TL / kutu	1.483,81 TL / kutu	1.483,81 TL / kutu


BoardeX Ahşap vidası



BoardeX ve BoardeX roof 'un ahşap taşıyıcılara sabitlenmesinde kullanılan korozyona dayanımlı, özel tasarlanmış vidadır.

Ürün Kodu	Vida Boyu	Ambalaj	Fiyat		
			Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
301.BA.025.1000	25 mm	1000 adet / kutu	1.092,53 TL / kutu	1.092,53 TL / kutu	1.092,53 TL / kutu
301.BA.030.1000	30 mm	1000 adet / kutu	1.567,23 TL / kutu	1.567,23 TL / kutu	1.567,23 TL / kutu


Drillex vario



BoardeX veya BoardeX roof uygulamaları üzerine kalınlığı 3 mm'e kadar olan malzemelerin direkt olarak veya BoardeX üzerinden alttaki taşıyıcı sisteme sabitlenmesinde kullanılan korozyona dayanıklı özel tasarlanmış vidadır.

Ürün Kodu	Vida Boyu	Ambalaj	Fiyat		
			Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
301.BV.032.1000	32 mm	1000 adet / kutu	3.376,90 TL / kutu	3.376,90 TL / kutu	3.376,90 TL / kutu

Drillex şapkalı vida



CT cephe profillerinin braketlere ve iki metalin birbirine sabitlenmesinde kullanılan, özel vidadır.

Ürün Kodu	Vida Boyu	Ambalaj	Fiyat		
			Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
301.BS.030.0500	30 mm	500 adet/kutu	1.004,05 TL / kutu	1.004,05 TL / kutu	1.004,05 TL / kutu

BoardeX dübel vida



BoardeX dış cephe sistemlerinde L braketlerin betonarme, gazbeton ve bimsblok gibi mevcut yüzeylere sabtilenmesinde kullanılır.

Ürün Kodu	Vida Boyu	Ambalaj	Fiyat		
			Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
300.DV.01.200	100 mm	200 adet / kutu	5.299,84 TL / kutu	5.299,84 TL / kutu	5.299,84 TL / kutu

DERZ BANDI



Dış cephe levhalarının ek yerlerinde Probase ile kullanılması gereken kendinden yapışkanlı alkali dayanımlı derz bandıdır.

Ürün Kodu	Genişlik	Uzunluk	Ambalaj	Fiyat		
				Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
303.DC.010	7,5 cm	45 m	1 rulo / koli	138,14 TL / kutu	138,14 TL / kutu	138,14 TL / kutu

SIVA FİLESİ



Uygulandığı yüzeydeki çimento esaslı sıvanın hareketlerine karşı dayanım göstererek çatlamaları engelleyen, alkali dayanımı yüksek, 160 gr/m² ağırlığa sahip cam elyaf donatı filesidir. Elek aralığı 4x4 mm'dir.

Ürün Kodu	Genişlik	Uzunluk	Ambalaj	Fiyat		
				Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
303.DC.001	100 cm	50 m	1 rulo / kutu 50 m ² / kutu	1.537,49 TL / kutu	1.537,49 TL / kutu	1.537,49 TL / kutu


BAŞLANGIÇ PROFİLİ



Dış cephe levhasının zeminle bağlantısını kesmeye yarayan PVC esaslı profilidir.

Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ambalaj	Fiyat		
				Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
303.DC.002	28 x 17 x 3000 mm	3 m	50 adet / kutu	14,86 TL / kutu	14,86 TL / kutu	14,86 TL / kutu

KEMERLİ KÖŞE PROFİLİ



Kavisli köşelerin darbe dayanımını artırmak ve düzgünlüğünü sağlamak amacı ile istenilen kaviste uygulanabilen PVC esaslı köşe profilidir.

Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ambalaj	Fiyat		
				Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
303.DC.003	22 x 22 x 2500 mm	2,5 m	50 adet / kutu	11,74 TL / kutu	11,74 TL / kutu	11,74 TL / kutu

KÖŞE PROFİLİ - FİLELİ



Kapı, pencere gibi köşelerin darbe dayanımı artırmak ve dikliğini sağlamak amacı ile kullanılan PVC esaslı köşe profilidir. File genişliği profilin her iki yakasında da 20 cm olup, 110 gr/m² ağırlığındadır.

Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ambalaj	Fiyat		
				Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
303.DC.004	21 x 21 x 2500 mm	2,5 m	50 adet / kutu	21,14 TL / kutu	21,14 TL / kutu	21,14 TL / kutu

FUGA PROFİLİ - FİLELİ



Cepelerde uygulanacak fugaların düzgün ve sorunsuz uygulanması amacı ile kullanılan PVC esaslı fileli profildir. File genişliği profilin her iki yakasında da 20 cm olup 110 gr/m² ağırlığındadır.

Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ambalaj	Fiyat		
				Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
303.DC.005	30 x 16 x 3000 mm	3,0 m	10 adet / kutu	38,34 TL / kutu	38,34 TL / kutu	38,34 TL / kutu
303.DC.006	50 x 16 x 3000 mm			43,82 TL / kutu	43,82 TL / kutu	43,82 TL / kutu

FUGA PROFİLİ - FİLESİZ



Cepelerde uygulanacak fugaların düzgün ve sorunsuz uygulanması amacı ile kullanılan PVC esaslı filesiz profildir.

Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ambalaj	Fiyat		
				Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
303.DC.007	30 x 16 x 3000 mm	3,0 m	40 adet / kutu	21,90 TL / kutu	21,90 TL / kutu	21,90 TL / kutu
303.DC.008	50 x 16 x 3000 mm		30 adet / kutu	26,61 TL / kutu	26,61 TL / kutu	26,61 TL / kutu

DAMLALIK PROFİLİ - FİLELİ



Saçak altlarında ve pencere-kapı üst köşelerinde kullanılabilen PVC esaslı profildir. File genişliği profilin her iki yakasında da 20 cm olup 110 gr/m² ağırlığındadır.

Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ambalaj	Fiyat		
				Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
303.DC.009	21 x 21 x 2500	2,5 m	30 adet / kutu	32,08 TL / kutu	32,08 TL / kutu	32,08 TL / kutu





KURU DUVAR SİSTEMLERİ

Bu bölümde, sistemlerin detay kesitleri ve malzeme analizlerini bulabilirsiniz.


İç mekan kuru duvar sistemleri

Dış cephe kuru duvar sistemleri

İÇ MEKAN KURU DUVAR SİSTEMLERİ

BÖLME DUVAR

Tek İskeletli Tek Kat COREX ile Bölme Duvar

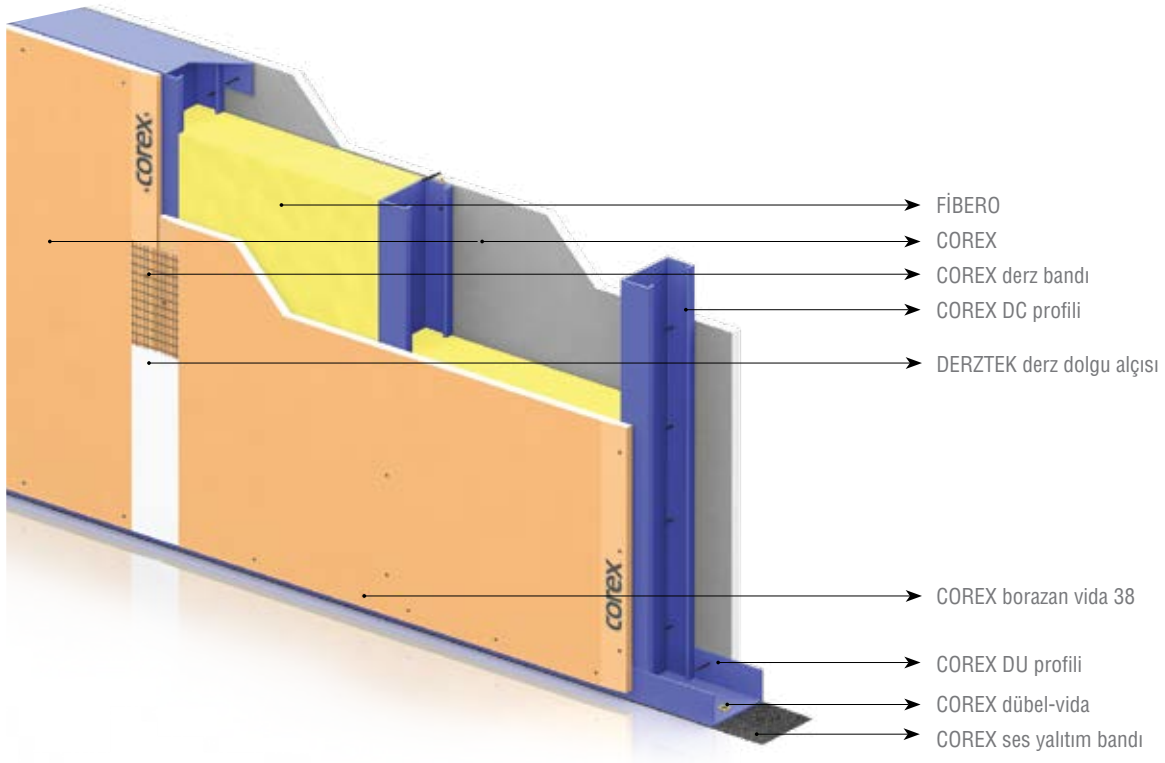

Malzeme Analizi

Malzeme Adı	Tek Profil C		Çift Profil JC	
	✕=60 cm	✕=40 cm	✕=60 cm	✕=40 cm
COREX	2,10 m ²			
COREX DU profili	0,84 m			
COREX DC profili	2,10 m	3,00 m	3,80 m	5,50 m
COREX ses yalıtım bandı	1,30 m			
COREX dübül-vida	2,6 adet			
COREX borazan vida 25	26 adet	34 adet	34 adet	48 adet
COREX derz bandı	3,00 m			
COREX derz dolgu alçısı	0,80 kg			
COREX saten perdah alçısı	her 1 mm kalınlık için 1kg / m ²			
FİBERO (İsteğe bağlı)	1,05 m ²			
COREX delikli köşe profili (COREX köşe bandı)	(kat yüksekliği) x (köşe sayısı)'na göre değişir			


✕=60, COREX DC profili aks aralıklarının 60 cm olduğunu belirtmektedir.

!!! Malzeme analizi yapılan duvar yüksekliği 2,5 m, uzunluğu ise 5 m alınarak hesaplanmış olup, hesaplara %5 fire dahil edilmiştir.

Miktarlar yaklaşık olup, proje detaylarına göre farklılık gösterebilir.

Not: Detaylı bilgi için "COREX Teknik Kitabı" ya da www.dalsan.com.tr adresine başvurabilirsiniz.

Tek İskeletli Çift Kat COREX ile Bölme Duvar

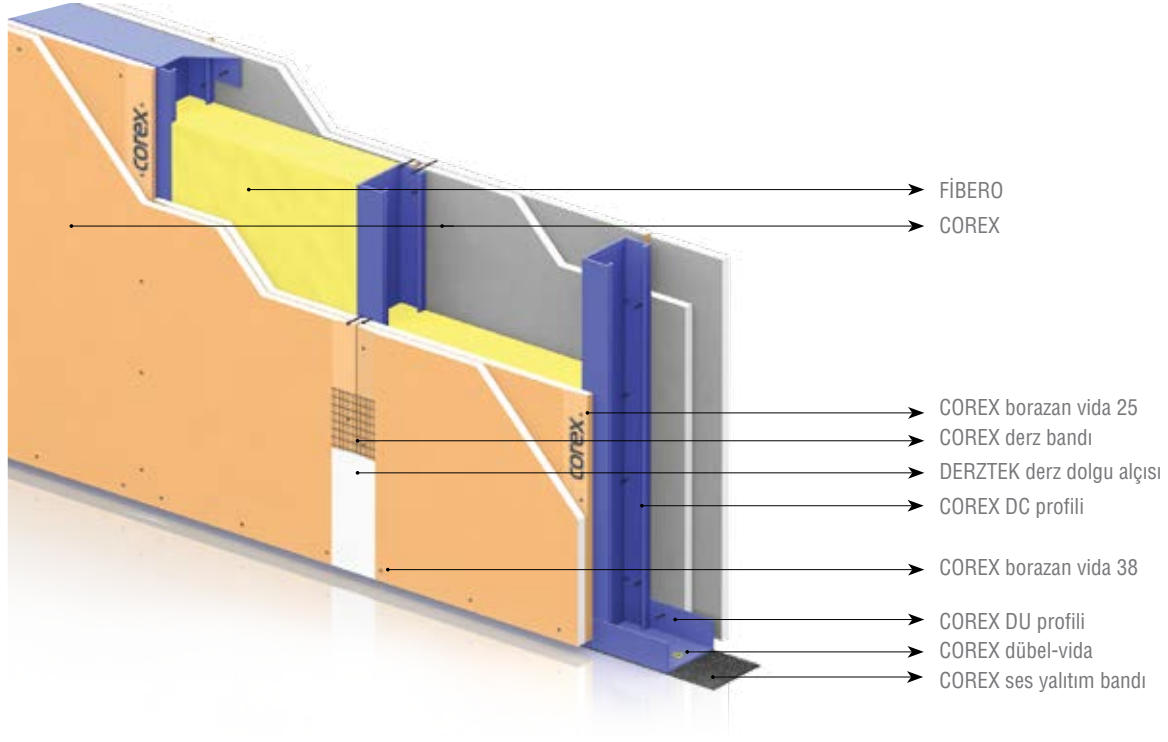

Malzeme Analizi

Malzeme Adı	Tek Profil C		Çift Profil 1C	
	✂=60 cm	✂=40 cm	✂=60 cm	✂=40 cm
COREX	4,20 m ²			
COREX DU profili	0,84 m			
COREX DC profili	2,10 m	3,00 m	3,80 m	5,50 m
COREX ses yalıtım bandı	1,30 m			
COREX dübel-vida	2,6 adet			
COREX borazan vida 25	18 adet	22 adet	22 adet	30 adet
COREX borazan vida 38	26 adet	34 adet	34 adet	48 adet
COREX derz bandı	3,00 m			
DERZTEK derz dolgu alçısı	0,80 kg			
SATENTEK saten perdah alçısı	her 1 mm kalınlık için 1 kg / m ²			
Yalıtım malzemesi (isteğe bağlı)	1,05 m ²			
COREX delikli köşe profili (COREX köşe bandı)	(kat yüksekliği) x (köşe sayısı)'na göre değişir			


✂=60, COREX DC profili aks aralıklarının 60 cm olduğunu belirtmektedir.

!!! Malzeme analizi yapılan duvar yüksekliği 2,5 m, uzunluğu ise 5 m alınarak hesaplanmış olup, hesaplara %5 fire dahil edilmiştir.

Miktarlar yaklaşık olup, proje detaylarına göre farklılık gösterebilir.

Not: Detaylı bilgi için "COREX Teknik Kitabı" ya da www.dalsan.com.tr adresine başvurabilirsiniz.

Tek İskeletli Asimetrik Kat COREX ile Bölme Duvar

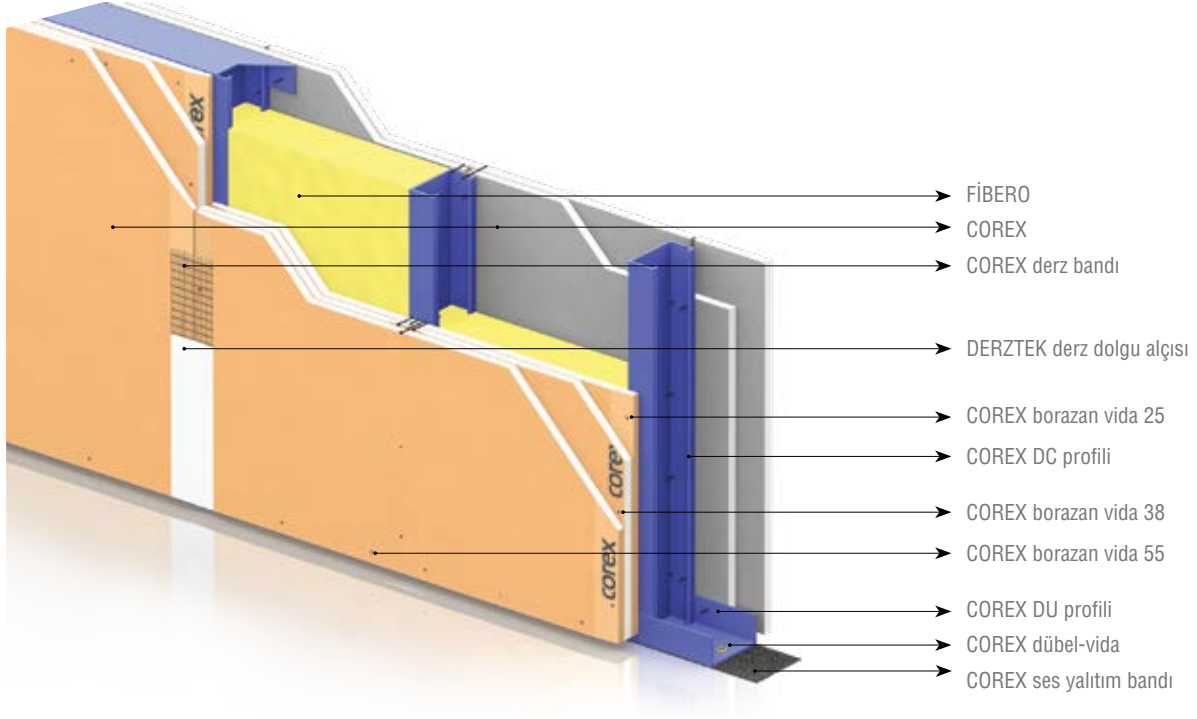

Malzeme Analizi

Malzeme Adı	Metal iskeletin bi yüzünde çift kat diğer yüzünde tek kat alçı levha (2+1)				Metal iskeletin bir yüzünde üç kat diğer yüzünde çift kat alçı levha (3+2)			
	Tek Profil L		Çift Profil JL		Tek Profil L		Çift Profil JL	
	X=60 cm	X=40 cm	X=60 cm	X=40 cm	X=60 cm	X=40 cm	X=60 cm	X=40 cm
COREX	3,15 m ²				5,25 m ²			
COREX DU profili	0,84 m							
COREX DC profili	2,10 m	3,00 m	3,80 m	5,50 m	2,10 m	3,00 m	3,80 m	5,50 m
COREX ses yalıtım bandı	1,30 m							
COREX dübel-vida	2,6 adet							
COREX borazan vida 25	22 adet	28 adet	34 adet	39 adet	18 adet	22 adet	34 adet	30 adet
COREX borazan vida 38	13 adet	17 adet	17 adet	24 adet	26 adet	34 adet	22 adet	48 adet
COREX borazan vida 55					13 adet	17 adet	17 adet	24 adet
COREX derz bandı	3,00 m							
DERZTEK derz dolgu alçısı	0,80 kg							
SATENTEK saten perdah alçısı	her 1 mm kalınlık için 1 kg / m ²							
Yalıtım malzemesi (isteğe bağlı)	1,05 m ²							
COREX delikli köşe profili (COREX köşe bandı)	(kat yüksekliği) x (köşe sayısı)'na göre değişir							


X=60, COREX DC profili aks aralıklarının 60 cm olduğunu belirtmektedir.

!!! Malzeme analizi yapılan duvar yüksekliği 2,5 m, uzunluğu ise 5 m alınarak hesaplanmış olup, hesaplara %5 fire dahil edilmiştir.

Miktarlar yaklaşık olup, proje detaylarına göre farklılık gösterebilir.

Not: Detaylı bilgi için "COREX Teknik Kitabı" ya da www.dalsan.com.tr adresine başvurabilirsiniz.

Çift İskeletli Bağlantılı Çift Kat COREX ile Bölme Duvar

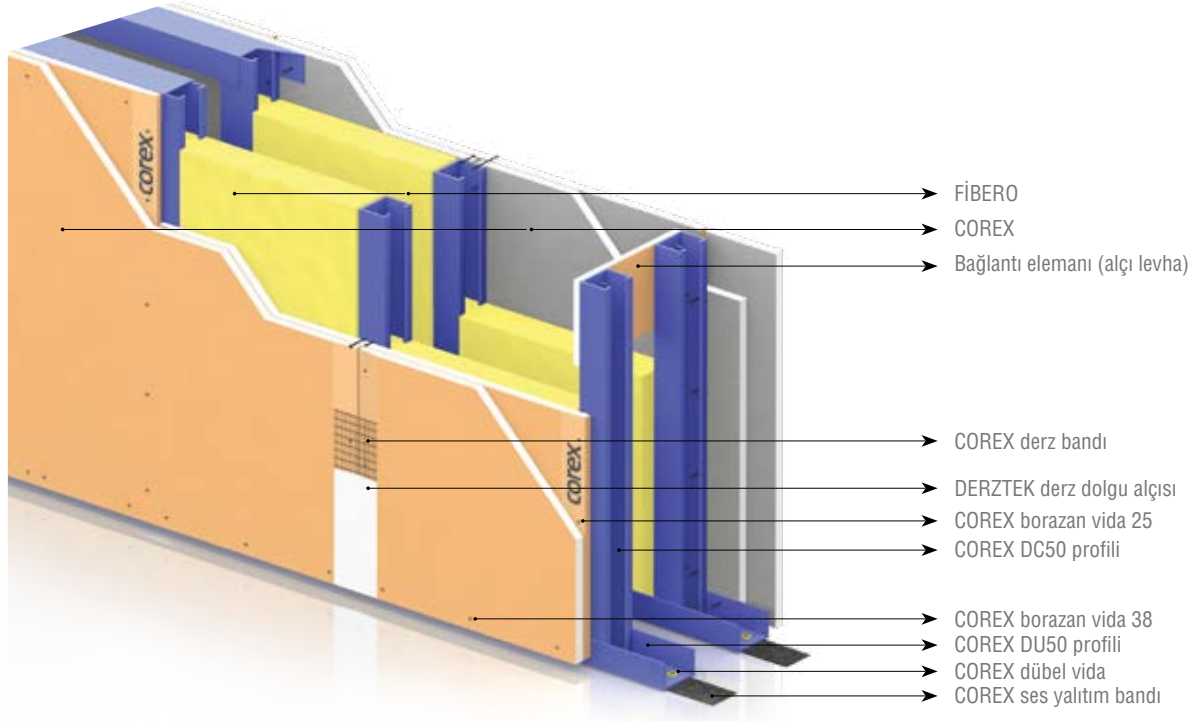

Malzeme Analizi

Malzeme Adı	Tek Profil L	Çift Profil 2L
	⌘=60 cm	⌘=40 cm
COREX	4,20 m ²	
COREX DU profili	1,70 m	
COREX DC profili	4,20 m	7,60 m
COREX ses yalıtım bandı	2,60 m	
COREX dübel-vida	5 adet	
COREX borazan vida 25	18 adet	22 adet
COREX borazan vida 38	26 adet	34 adet
COREX derz bandı	3,00 m	
DERZTEK derz dolgu alçısı	0,80 kg	
SATENTEK saten perdah alçısı	her 1 mm kalınlık için 1 kg / m ²	
Yalıtım malzemesi (isteğe bağlı)	2,10 m ²	
COREX delikli köşe profili (COREX köşe bandı)	(tavan yüksekliği) x (köşe sayısı)'na göre değişir.	


⌘=60, COREX DC profili aks aralıklarının 60 cm olduğunu belirtmektedir.

!!! Malzeme analizi yapılan duvar yüksekliği 2,5 m, uzunluğu ise 5 m alınarak hesaplanmış olup, hesaplara %5 fire dahil edilmiştir.

Miktarlar yaklaşık olup, proje detaylarına göre farklılık gösterebilir.

Not: Detaylı bilgi için "COREX Teknik Kitabı" ya da www.dalsan.com.tr adresine başvurabilirsiniz.

Çift İskeletli Bağlantısız Çift Kat COREX ile Bölme Duvar

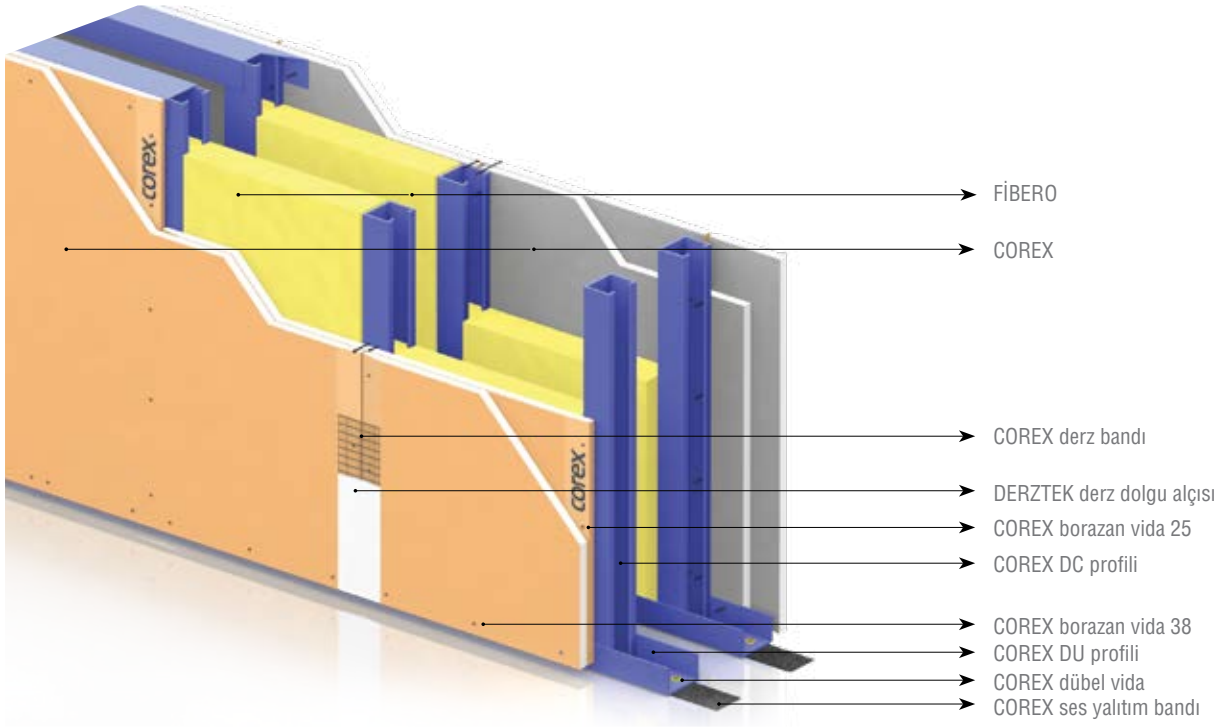

Malzeme Analizi

Malzeme Adı	Tek Profil L	Çift Profil JL
	✂=60 cm	✂=40 cm
COREX		4,20 m
COREX DU profili		1,70 m
COREX DC profili	4,20 m	7,60 m
COREX ses yalıtım bandı		2,60 m
COREX dübel-vida		5 adet
COREX borazan vida 25	18 adet	22 adet
COREX borazan vida 38	26 adet	34 adet
COREX derz bandı		3,00 m
DERZTEK derz dolgu alçısı		0,80 kg
SATENTEK saten perdah alçısı		her 1 mm kalınlık için 1 kg / m ²
Yalıtım malzemesi (isteğe bağlı)		2,10 m ²
COREX delikli köşe profili (COREX köşe bandı)		(tavan yüksekliği) x (köşe sayısı)'na göre değişir.

✂=60, COREX DC profili aks aralıklarının 60 cm olduğunu belirtmektedir.



!!! Malzeme analizi yapılan duvar yüksekliği 2,5 m, uzunluğu ise 5 m alınarak hesaplanmış olup, hesaplara %5 fire dahil edilmiştir.

Miktarlar yaklaşık olup, proje detaylarına göre farklılık gösterebilir.

Not: Detaylı bilgi için "COREX Teknik Kitabı" ya da www.dalsan.com.tr adresine başvurabilirsiniz.

ASMA TAVAN

Askı Sistemli Çift İskeletli

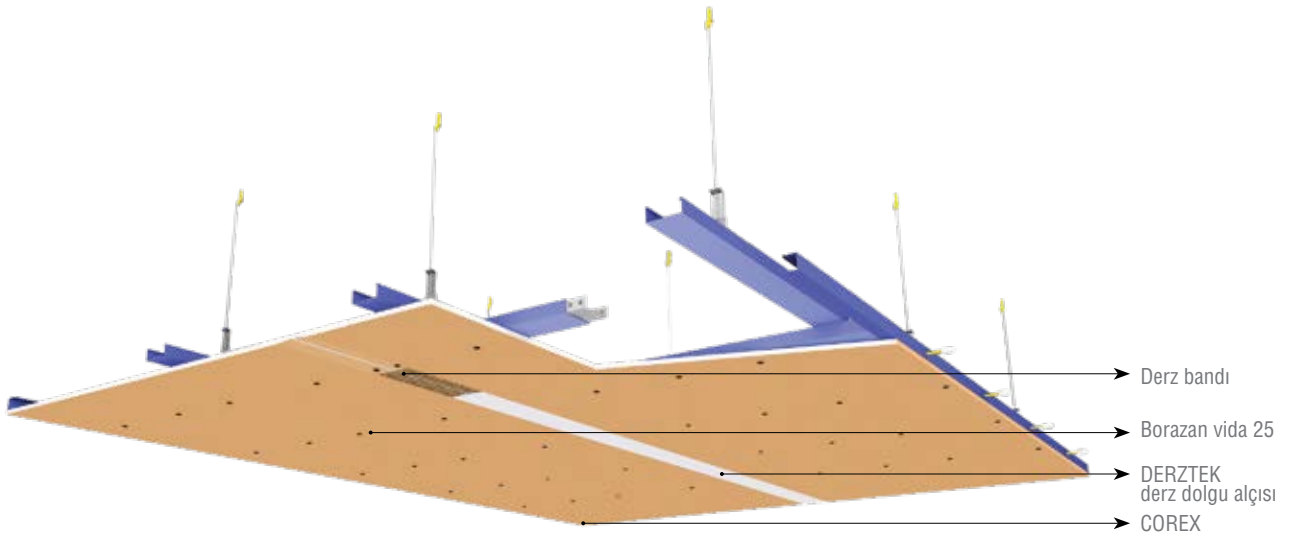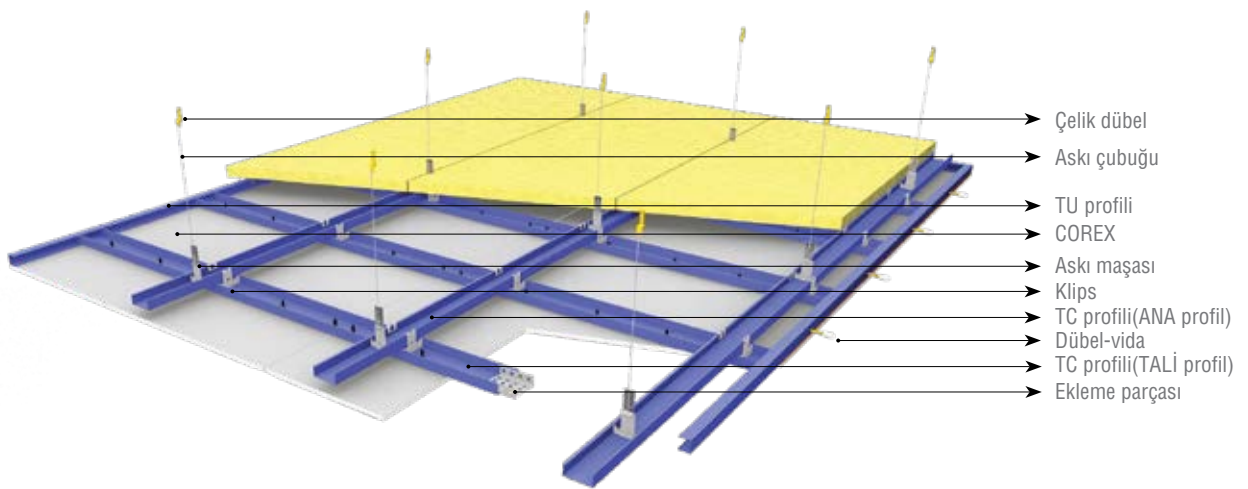

Devamı arka sayfadadır. >>>

Malzeme Analizi

Malzeme Adı	Tek Kat COREX	Çift Kat COREX
COREX	1,05 m ²	2,10 m ²
COREX TU profili	0,90 m	
COREX TC profili	TC profili tüketim tablosuna bakınız	
COREX ekleme parçası	0,6 adet	
COREX dübel-vida	1,0 adet	
COREX çelik dübel	1,6 adet	
COREX askı çubuğu	1,6 adet	
COREX askı maşası	1,6 adet	
COREX klips	4,7 adet	
COREX borazan vida 25	16 adet	
COREX borazan vida 38	-	16 adet
COREX derz bandı	1,80 m	
DERZTEK derz dolgu alçısı	0,40 kg	
SATENTEK saten perdah alçısı	her 1 mm kalınlık için 1kg / m ²	
Yalıtım malzemesi (isteğe bağlı)	1,05 m ²	
Delikli köşe profili (köşe bandı)	tavan detayına göre değişir	

!!! Hesaplara %5 fire dahil edilmiştir. Miktarlar yaklaşık olup, proje detaylarına göre farklılık gösterebilir.

Not: Detaylı bilgi için "COREX Teknik Kitabı" ya da www.dalsan.com.tr adresine başvurabilirsiniz.

TC profili tüketim tablosu

TC profili	Tali taşıyıcı TC profili aks aralığı		
	DİK		PARALEL 40 cm
	50 cm	60 cm	
Ana taşıyıcı TC profili	1,0 m	1,0 m	1,0 m
Tali taşıyıcı TC profili	2,0 m	1,7 m	2,5 m
TOPLAM TC profili	3,0 m	2,7 m	3,5 m



KISALTMALAR

DİK, COREX uzun kenarının, tali taşıyıcı TC profillerine DİK olarak sabitlendiğini belirtmektedir.

PARALEL, COREX uzun kenarının, tali taşıyıcı TC profillerine PARALEL olarak sabitlendiğini belirtmektedir.

Ana taşıyıcı TC profil tüketimi 110 cm aks aralığına göre hesaplanmıştır.

Agraflı Tek İskeletli

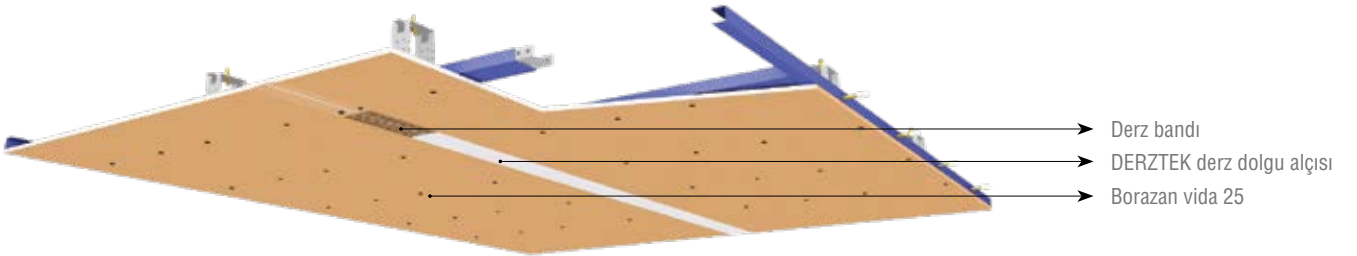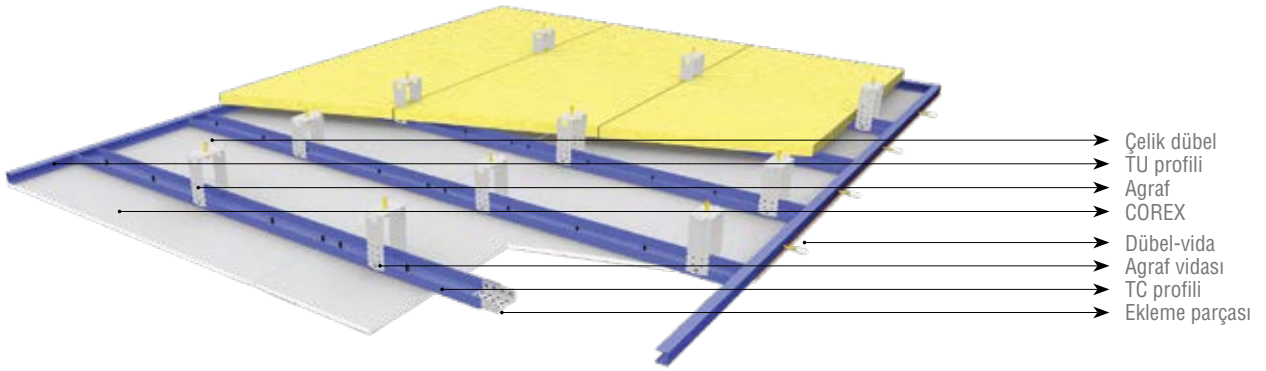

Devamı arka sayfadadır. >>>

Malzeme Analizi

Malzeme Adı	Tek Kat COREX	Çift Kat COREX
COREX	1,05 m ²	2,10 m ²
COREX TU profili	0,90 m	
COREX TC profili	TC profili tüketim tablosuna bakınız	
COREX ekleme parçası	0,6 adet	
COREX dübel-vida	1 adet	
COREX çelik dübel	1 adet	
COREX agraf	2,2 adet	
COREX agraf vidası	4,4 adet	
COREX borazan vida 25	16 adet	
COREX borazan vida 38	-	16 adet
COREX derz bandı	1,80 m	
DERZTEK derz dolgu alçısı	0,40 kg	
SATENTEK saten perdah alçısı	her 1 mm kalınlık için 1kg / m ²	
Yalıtım malzemesi (İsteğe bağlı)	1,05 m ²	
Delikli köşe profili (köşe bandı)	tavan detayına göre değişir	

!!! Hesaplara %5 fire dahil edilmiştir. Miktarlar yaklaşık olup, proje detaylarına göre farklılık gösterebilir.

Not: Detaylı bilgi için "COREX Teknik Kitabı" ya da www.dalsan.com.tr adresine başvurabilirsiniz.

TC profili tüketim tablosu

TC profili	Tali taşıyıcı TC profili aks aralığı		
	DİK		PARALEL 40 cm
	50 cm	60 cm	
TC profili	2,0 m	1,7 m	2,5 m


KISALTMALAR

DİK, COREX uzun kenarının, tali taşıyıcı TC profillerine DİK olarak sabitlendiğini belirtmektedir.

PARALEL, COREX uzun kenarının, tali taşıyıcı TC profillerine PARALEL olarak sabitlendiğini belirtmektedir.

GİYDİRME DUVAR

COREX Giydirme Duvar - Yapıştırma

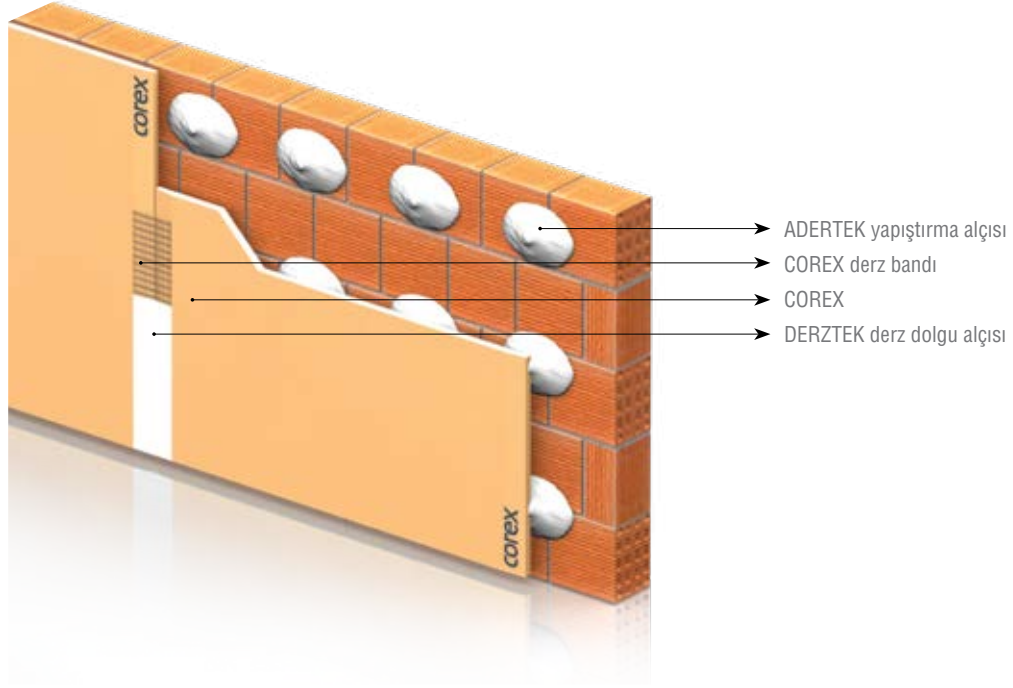

Malzeme Analizi

Malzeme Adı	Miktar
COREX	1,05 m ²
ADERTEK yapıştırma alçısı	ADERTEK Tüketim tablosuna bakınız
Derz bandı	1,50 m
Derz dolgu alçısı	0,40 kg
SATEN TEK saten perdah alçısı	her 1 mm kalınlık için 1kg / m ²
Köşe profili (köşe bandı)	(tavan yüksekliği) x (köşe sayısı)'na göre değişir


ADERTEK tüketim tablosu

Yüzey Tipi	Miktar (kg/m ²)	Açıklama
Brüt beton üzeri	1,5 - 2,0	Yüzey kalitesine göre, ADERTEK tüketim miktarı 1kg/m ² artabilir
İnce sıva üzeri	1,5 - 2,0	
Kaba sıva üzeri	2,0 - 2,5	
Gazbeton üzeri	2,5 - 3,0	
Tuğla üzeri	3,0 - 5,0	

!!! 2,5m yükseklikteki 1 m² giydirme duvar için hesaplanmış olup, hesaplara %5 fire dahil edilmiştir. Miktarlar yaklaşık olup, proje detaylarına göre farklılık gösterebilir.

Not: Detaylı bilgi için "COREX Teknik Kitabı" ya da www.dalsan.com.tr adresine başvurabilirsiniz.

Metal İskeletli - Tavan Profilleri ile

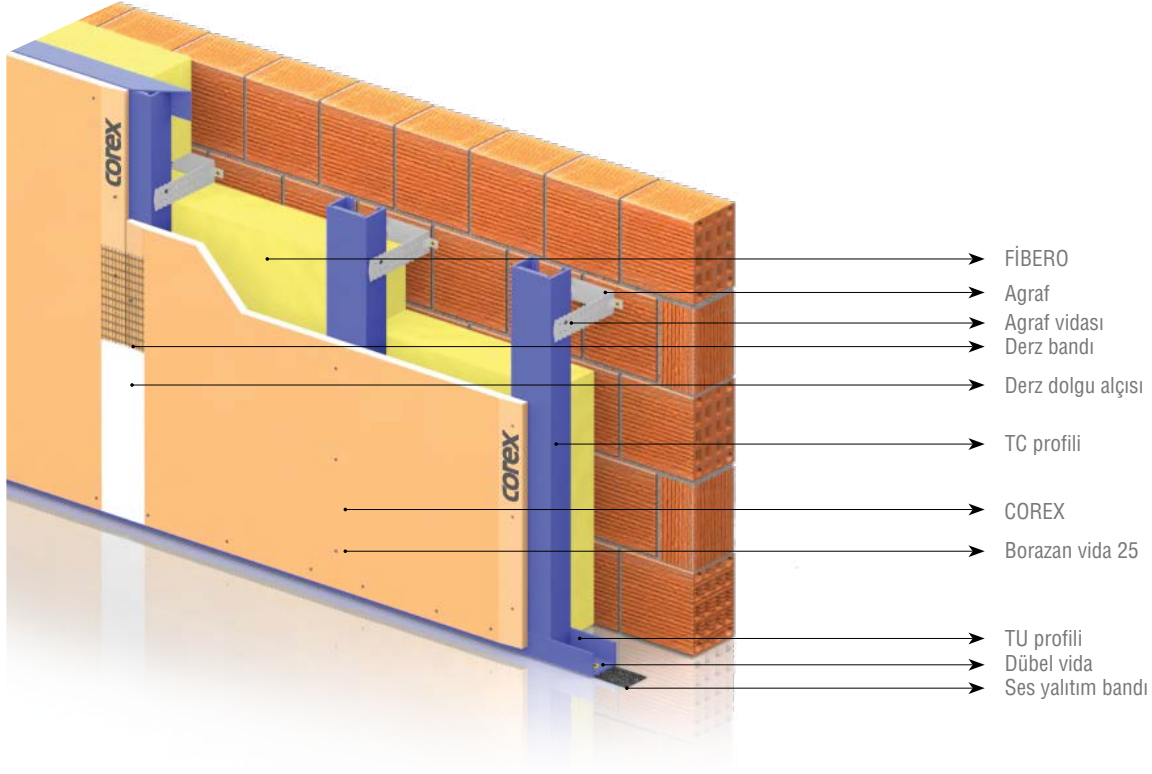

Malzeme Analizi


Malzeme Adı	Tek Kat COREX		Çift Kat COREX	
	✂=60 cm	✂=40 cm	✂=60 cm	✂=40 cm
COREX	1,05 m ²		2,10 m ²	
COREX TU profili	0,84 m			
COREX TC profili	2,10 m	3,00 m	2,10 m	3,00 m
COREX Ses yalıtım bandı	1,30 m			
COREX Dübel-vida	2,6 adet			
COREX Agraf	1.70 adet	2.35 adet	1.70 adet	2.35 adet
COREX Agraf vidası	3.40 adet	3.70 adet	3.40 adet	3.70 adet
COREX Borazan vida 25	13 adet	17 adet	9 adet	11 adet
COREX Borazan vida 38	-	-	13 adet	17 adet
COREX Derz bandı	1,60 m			
DERZTEK derz dolgu alçısı	0,40 kg			
SATENTEK saten perdah alçısı	her 1 mm kalınlık için 1kg / m ²			
Yalıtım malzemesi (İsteğe bağlı)	1,05 m ²			
Delikli köşe profili (köşe bandı)	(tavan yüksekliği) x (köşe sayısı)'na göre değişir			

✕=60, DC profili aks aralıklarının 60 cm olduğunu belirtmektedir.

!!! 2,5m yükseklikteki 1 m² giydirme duvar için hesaplanmış olup, hesaplara %5 fire dahil edilmiştir. Miktarlar yaklaşık olup, proje detaylarına göre farklılık gösterebilir.

Not: Detaylı bilgi için "COREX Teknik Kitabı" ya da www.dalsan.com.tr adresine başvurulabilir.

Metal İskeletli - Duvar Profilleri ile

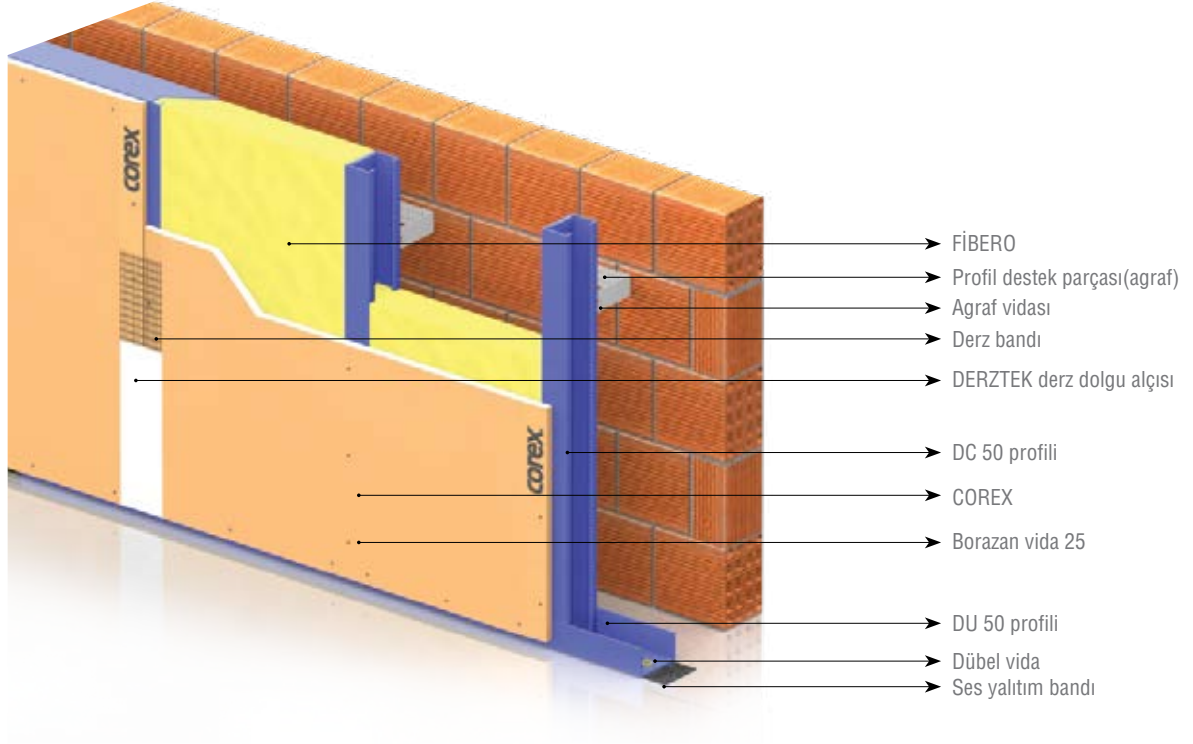

Malzeme Analizi

Malzeme Adı	Tek Kat COREX		Çift Kat COREX	
	⌘=60 cm	⌘=40 cm	⌘=60 cm	⌘=40 cm
COREX	1,05 m ²		2,10 m ²	
COREX DU 50 profili	0,84 m			
COREX DC 50 profili	2,10 m	3,00 m	2,10 m	3,00 m
COREX Ses yalıtım bandı	1,30 m			
COREX Dübel-vida	2,6 adet			
Profil destek parçası (agraf)	1 adet			
COREX Agraf vidası	2 adet			
COREX Borazan vida 25	13 adet	17 adet	9 adet	11 adet
COREX Borazan vida 38	-	-	13 adet	17 adet
COREX Derz bandı	1,60 m			
DERZTEK derz dolgu alçısı	0,40 kg			
SATENTEK saten perdah alçısı	her 1 mm kalınlık için 1kg / m ²			
Yalıtım malzemesi (isteğe bağlı)	1,05 m ²			
Delikli köşe profili (köşe bandı)	(tavan yüksekliği) x (köşe sayısı)'na göre değişir			


⌘=60, DC profili aks aralıklarının 60 cm olduğunu belirtmektedir.

!!! 2,5m yükseklikteki 1 m² giydirmeye duvar için hesaplanmış olup, hesaplara %5 fire dahil edilmiştir. Miktarlar yaklaşık olup, proje detaylarına göre farklılık gösterebilir.

Not: Detaylı bilgi için "COREX Teknik Kitabı" ya da www.dalsan.com.tr adresine başvurabilirsiniz.

DIŞ CEPHE KURU DUVAR SİSTEMLERİ

CEKETLEME

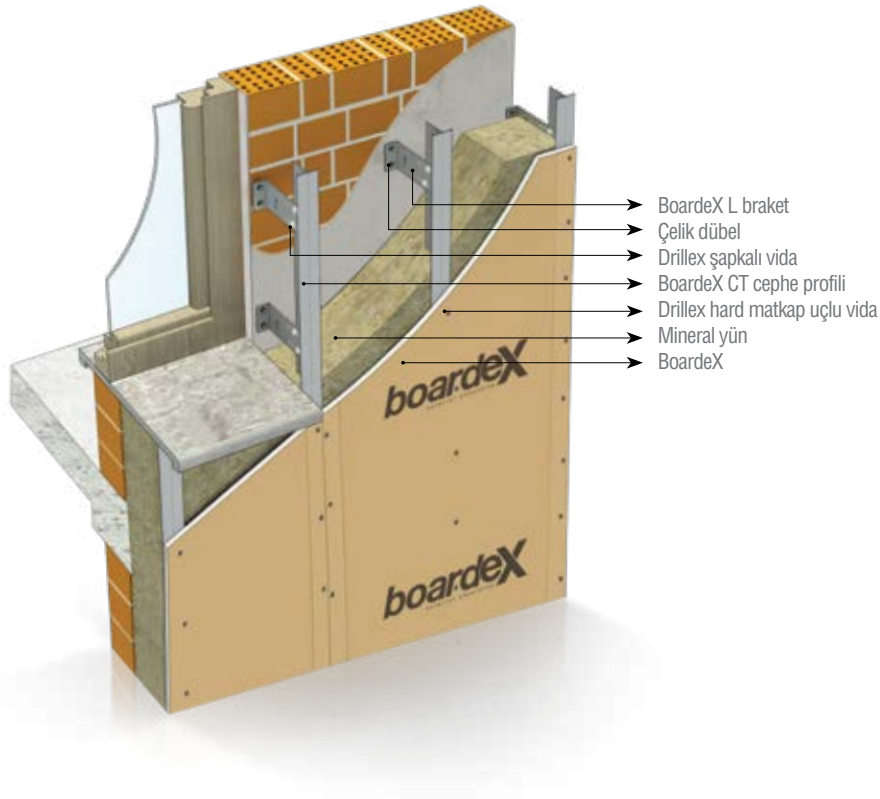

Malzeme Analizi


Malzeme Adı	Tüketim	Tüketim
	✂=60 cm	✂=40 cm
Boardex	1,05 m ²	
Boardex CT cephe profili (50x50; 0,9 mm; Z275)	1,90 mt	2,80 mt
Boardex L 75/100/125/150 braket (30x75/100/125; 2 mm;/150;3 mm) veya Boardex Fix T 75/100/125	2,70 adet	3,90 adet
Drillex hard matkap uçlu vida (20 cm ara ile)	15 adet	20 adet
Çelik dübel	2,5 adet	3,60 adet
Mevcut duvar üstü özel dübel-vida	2,90 adet	4,2 adet
Drillex şapkalı vida	5,4 adet	7,8 adet
Mineral yün (düşük yoğunluklu)	1,05 m ²	

✂=60, CT profili aks aralıklarının 60 cm olduğunu belirtmektedir.

!!! Malzeme analizi yapılan duvar alanı 10 m x 3 m = 30 m² olarak hesaplanmış olup, hesaplara %5 fire dahil edilmiştir.

Not: Detaylı bilgi için "Boardex sistem kitabı, Boardex uygulama kitabı" ya da www.boardex.com.tr adresine başvurabilirsiniz.

Tek İskeletli Dış Cephe Sistemi

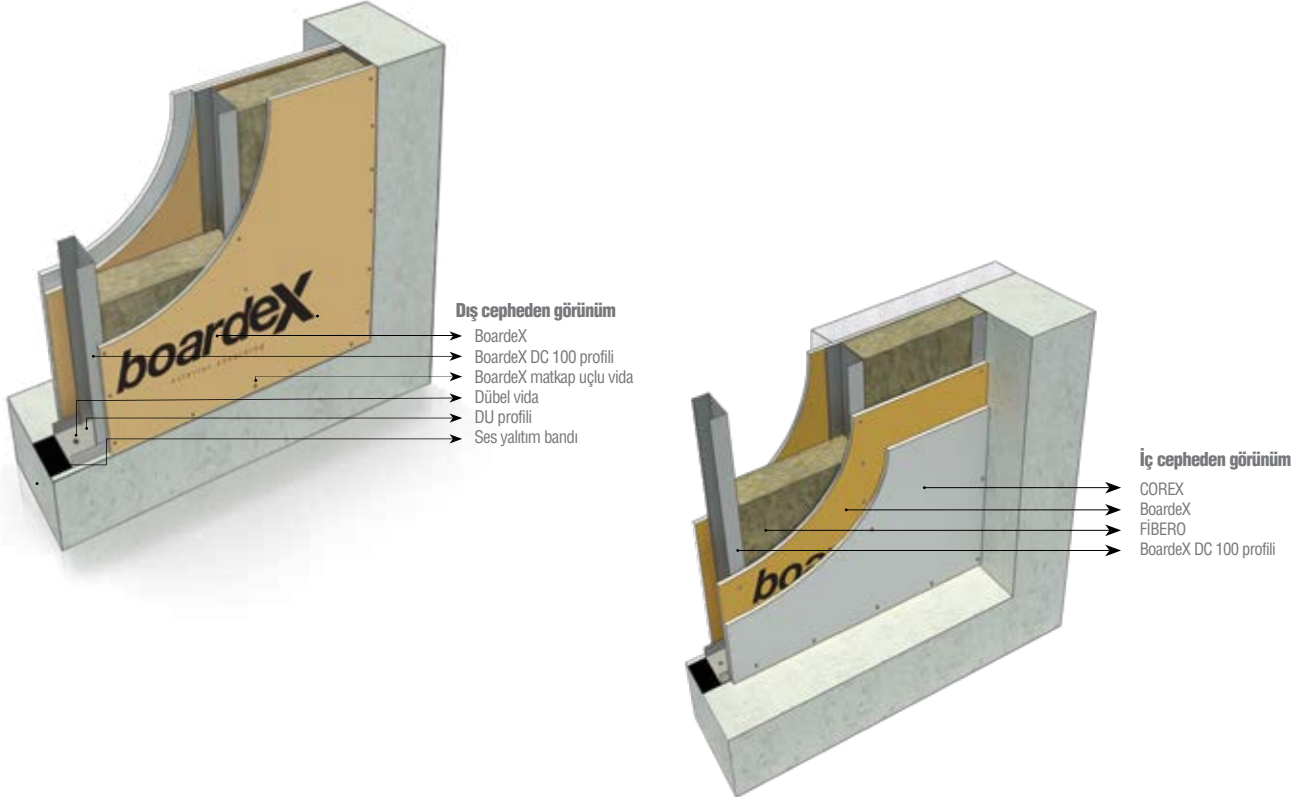

Malzeme Analizi


Malzeme Adı	Tüketim
	⌘=40 cm
Boardex	2,10 m ²
COREX	1,05 m ²
Boardex DC 100 profili (47x47; 0,9 mm; Z275)	2,90 mt
DU profili (38x38; 0,6 mm; Z100)	0,84 mt
Boardex matkap uçlu vida (iç 40 cm, dış 20 cm ara ile)	37 adet
Matkap uçlu vida 35 (30 cm ara ile)	16 adet
Dübel-vida	2,90 adet
Ses yalıtım bandı 100	1,50 mt
Derz bandı veya kağıt bant	1,80 mt
DERZTEK derz dolgu alçısı	0,40 kg
FIBERO	1,05 m ²

⌘=40, DC profili aks aralıklarının 40 cm olduğunu belirtmektedir.

!!! Malzeme analizi yapılan duvar alanı 4mx2,5m = 10 m² olarak hesaplanmış olup, hesaplara %5 fire dahil edilmiştir.


Not: Detaylı bilgi için "Boardex sistem kitabı, Boardex uygulama kitabı" ya da www.boardex.com.tr adresine başvurabilirsiniz.

Çift İskeletli Dış Cephe Sistemi

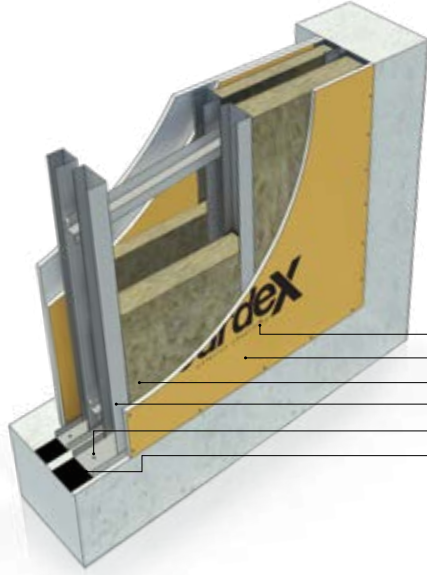

Dış cepheden görünüm

- BoardeX matkap uçlu vida
- BoardeX
- FİBERO
- BoardeX DCC dış cephe profili
- BoardeX DU profil
- Ses yalıtım bandı

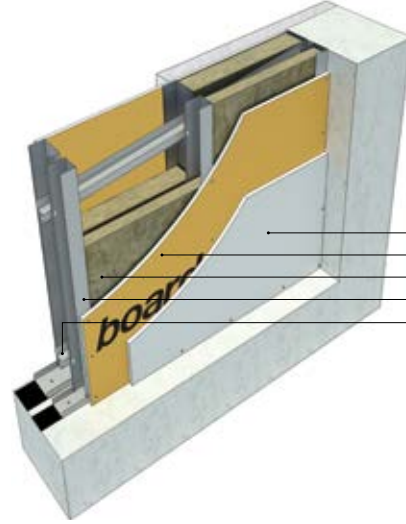

İç cepheden görünüm

- COREX
- BoardeX
- FİBERO
- BoardeX DC profili
- BoardeX Omega profili

Malzeme Analizi


Malzeme Adı	Tüketim
	⌘=40 cm
BoardeX	2,10 m ²
COREX	1,05 m ²
BoardeX DC 50/75 profili (53x42; 0,6 mm; Z100)	2,90 mt
BoardeX DCC 75/100 dış cephe profili (45x30; 0,9 mm; Z275)	2,90 mt
DU 50/75 profili (38x38; 0,6 mm; Z100)	0,84 mt
DU 75/100 profili (38x38; 0,6 mm; Z100)	0,84 mt
BoardeX omega profili (27x25; 0,5 mm; Z100) (her 70 cm'de bir)	1,60 mt
BoardeX matkap uçlu vida (20 cm ara ile)	24 adet
Drillex soft borazan vida (40 cm ara ile)	14 adet
Drillex şapkalı vida	12,5 adet
Borazan vida 38 (30 cm ara ile)	16 adet
Dübel-vida	5,90 adet
Ses yalıtım bandı	2,9 mt
Derz bandı veya kağıt bant	1,80 mt
FİBERO iç	1,05 m ²
FİBERO dış	1,05 m ²
DERZTEK derz dolgu alçısı	0,40 kg

⌘=40, DC profili aks aralıklarının 40 cm olduğunu belirtmektedir.

!!! Malzeme analizi yapılan duvar alanı 4mx2,5m = 10 m² olarak hesaplanmış olup, hesaplara %5 fire dahil edilmiştir.

Not: Detaylı bilgi için "BoardeX sistem kitabı, BoardeX uygulama kitabı" ya da www.boardex.com.tr adresine başvurabilirsiniz.

Omega Dış Cephe Sistemi

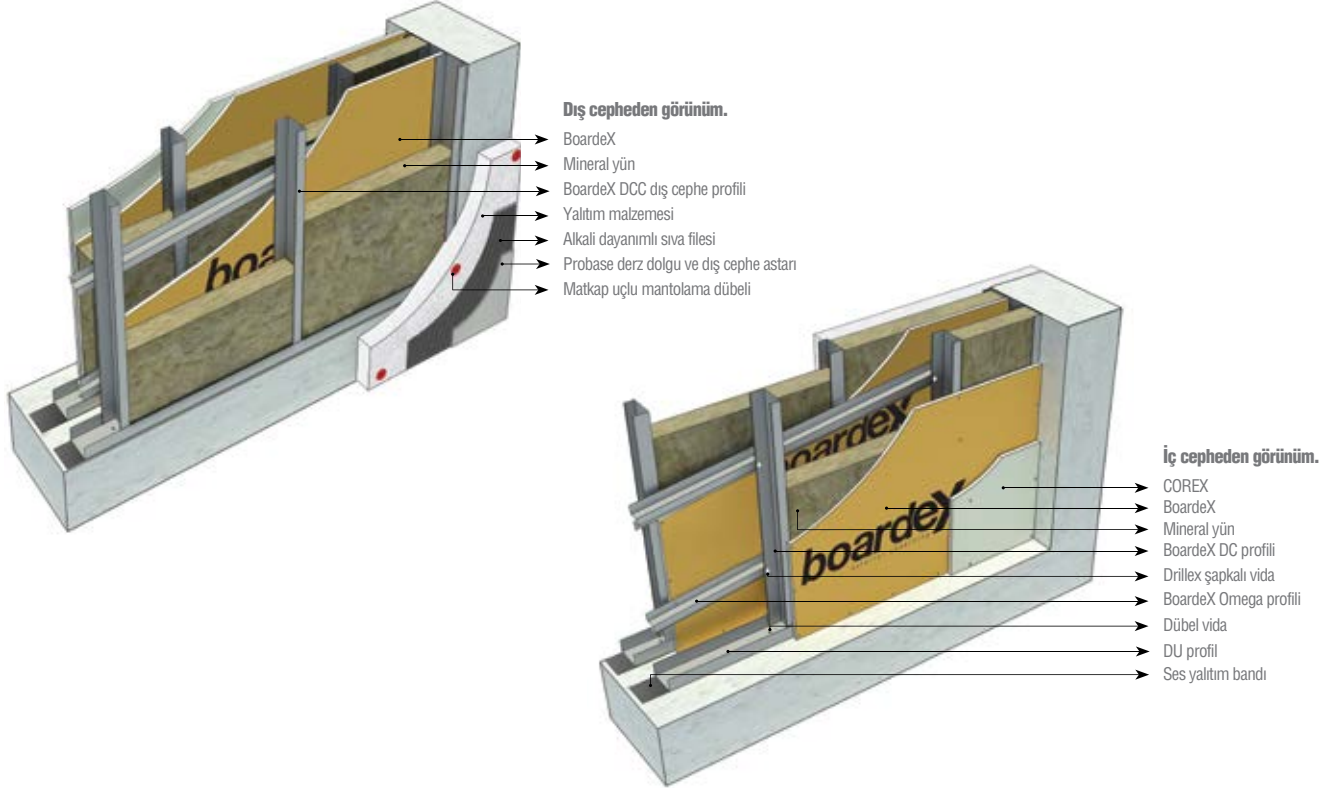

Malzeme Analizi

Malzeme Adı	Tüketim	
	X=40 cm	X=60 cm
BoardeX		2,10 m ²
COREX		1,05 m ²
BoardeX DCC 50/75/100 dış cephe profili (45x30; 0,9 mm; Z275)		2,90 mt
BoardeX DC 50/75 profili (53x42; 0,6 mm; Z100)		1,90 mt
DU 50/75/100 profili (38x38; 0,6 mm; Z100)		0,84 mt
DU 50/75 profili (38x38; 0,6 mm; Z100)		0,84 mt
BoardeX omega profili (27x25; 0,5 mm; Z100) (her 70 cm'de bir)		1,60 mt
BoardeX matkap uçlu vida (20 cm ara ile)		26 adet
Drillex soft borazan vida (40 cm ara ile)		11 adet
Drillex şapkalı vida		3,5 adet
Borazan vida 38 (30 cm ara ile)		13 adet
Dübel-vida		5,90 adet
Ses yalıtım bandı		2,90 mt
Derz bandı veya kağıt bant		1,80 mt
DERZTEK derz dolgu alçısı		0,40 kg
Mineral yün iç (düşük yoğunluklu)		1,05 m ²
Mineral yün dış (düşük yoğunluklu)		1,05 m ²


X=40, DCC profili aks aralıklarının 40 cm olduğunu belirtmektedir.

X=60, DC profili aks aralıklarının 60 cm olduğunu belirtmektedir.

!!! Malzeme analizi yapılan duvar alanı 4mx2,5m = 10 m² olarak hesaplanmış olup, hesaplara %5 fire dahil edilmiştir.


Not: Detaylı bilgi için "BoardeX sistem kitabı, BoardeX uygulama kitabı" ya da www.boardex.com.tr adresine başvurabilirsiniz.

Ceket Omega Dış Cephe Sistemi

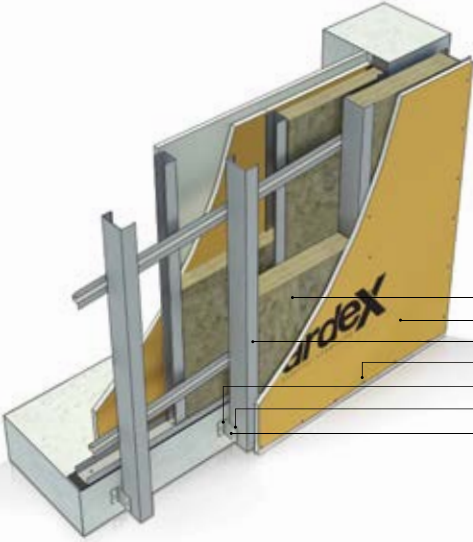

Dış cepheden görünüm.

- Mineral yün
- BoardeX
- BoardeX DCC dış cephe profili
- BoardeX matkap uçlu vida
- Çelik dübel
- Drilllex şapkalı vida
- BoardeX L braket

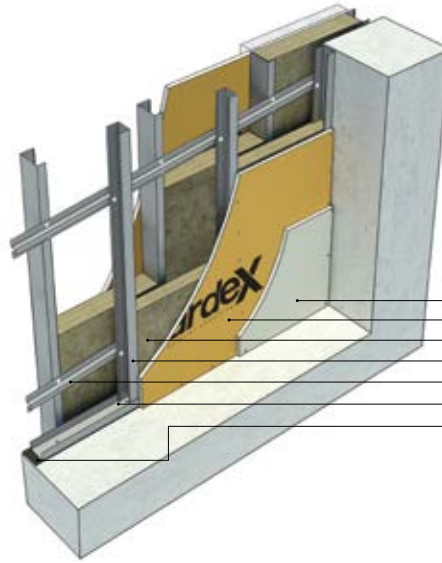

İç cepheden görünüm.

- COREX
- BoardeX
- Mineral yün
- BoardeX DC profili
- BoardeX Omega profili
- DU profil
- Ses yalıtım bandı

Malzeme Analizi



Malzeme Adı	Tüketim X=60 cm	Tüketim X=40 cm
BoardeX		2,10 m ²
COREX		1,05 m ²
BoardeX DC 75/100 profili (53x42; 0,6 mm; Z100)	2,10 mt	2,90 mt
BoardeX DCC 75/100 dış cephe profili (45x30; 0,9 mm; Z275)	2,10 mt	2,90 mt
DU 75/100 profili (38x38; 0,6 mm; Z100)		0,84 mt
BoardeX omega profili (27x25; 0,5 mm; Z100)		1,60 mt
BoardeX L 75/100/125/150 braket (30x75/100/125; 2 mm;/150;3 mm)	1,70 mt	2,4 adet
BoardeX matkap uçlu vida (20 cm ara ile)	18 adet	24 adet
Drillex soft borazan vida (40 cm ara ile)	13 adet	14 adet
Drillex şapkalı vida	9 adet	13 adet
Borazan vida 38 (30 cm ara ile)	13 adet	16 adet
Dübel-vida		3 adet
Çelik dübel	3,40 adet	4,8 adet
Ses yalıtım bandı		1,40 mt
Derz bandı veya kağıt bant		1,80 mt
DERZTEK derz dolgu alçısı		0,40 kg
Mineral yün iç (düşük yoğunluklu)		1,05 m ²
Mineral yün dış (düşük yoğunluklu)		1,05 m ²

X=60, DCC ve DC profili aks aralıklarının 60 cm olduğunu belirtmektedir.

!!! Malzeme analizi yapılan duvar alanı 4mx2,5m = 10 m² olarak hesaplanmış olup, hesaplara %5 fire dahil edilmiştir.

Not: Detaylı bilgi için "BoardeX sistem kitabı, BoardeX uygulama kitabı" ya da www.boardex.com.tr adresine başvurabilirsiniz.

CeketMAX Dış Cephe Sistemi

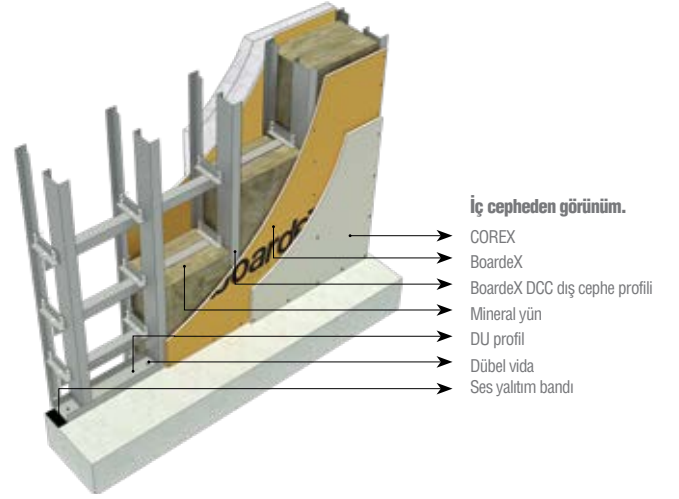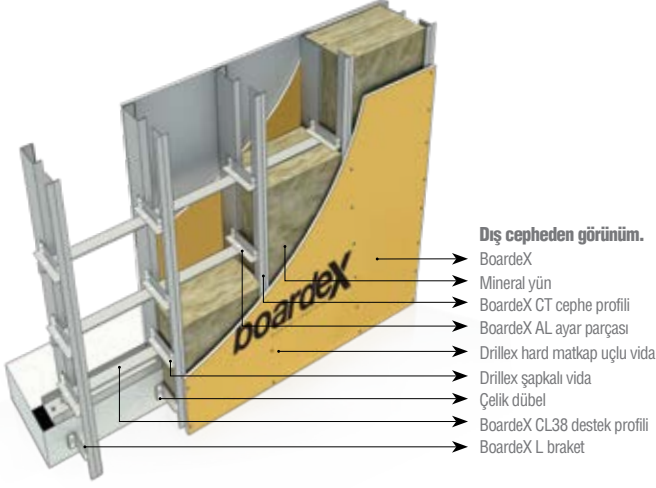

Malzeme Analizi

Malzeme Adı	Tüketim	Tüketim
	X=40 cm	X=30 cm
Boardex	2,10 m ²	
COREX	1,05 m ²	
Boardex DCC 75/100 dış cephe profili (45x30;0,9mm;Z275)	2,90 mt	4,00 mt
DU 75/100 profili (38x38;0,6 mm;Z100)	0,84 mt	
Boardex CT cephe profili (50x50; 0,9mm;Z275)	2,90 mt	4,00 mt
Boardex CL38 destek parçası (38X15;0,6 mm;Z100)	1,50 mt	
Boardex AL 160/210 ayar parçası (50x30;1,2mm;Z275)	3,40 adet	4,90 adet
Boardex L 75/100/125/150 braket (30x75/100/125; 2 mm;/150;3 mm)	2,4 adet	3,2 adet
Boardex matkap uçlu vida (iç-dış 20 cm ara ile)	44 adet	51 adet
Drillex şapkalı vida	22 adet	44 adet
Matkap uçlu vida 35 (30 cm ara ile)	16 adet	18 adet
Dübel-vida	2,90 adet	
Çelik dübel	4,8 adet	6,4 adet
Ses yalıtım bandı	1,40 mt	
Derz bandı veya kağıt bant	1,80 mt	
DERZTEK derz dolgu alçısı	0,40 kg	
Mineral yün iç (düşük yoğunluklu)	1,05 m ²	
Mineral yün dış (düşük yoğunluklu)	1,05 m ²	

X=40, CT profili aks aralıklarının 40 cm olduğunu belirtmektedir.

!!! Malzeme analizi yapılan duvar alanı 4mx2,5m = 10 m² olarak hesaplanmış olup, hesaplara %5 fire dahil edilmiştir.

Not: Detaylı bilgi için "Boardex sistem kitabı, Boardex uygulama kitabı" ya da www.boardex.com.tr adresine başvurabilirsiniz.

AÇIKLAMALAR

- 1- Fiyatlarımız; Ankara Gölbaşı ve Bala, Gebze ve Turgutlu Tesisi kamyon üstü fiyatlarıdır.
- 2- Talep edilmesi durumunda malın sigorta ve ilave ambalaj (palet, strech, shrink, slingbag) bedeli ile teslimden sonraki her türlü sorumluluk bayi veya müşteriye aittir.
- 3- Yetkili bayilerimiz ve satıcılar kendi satış fiyatlarını belirlemekte serbesttirler.
- 4- Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
- 5- Dalsan Alçı Sanayi ve Ticaret A.Ş. haber vermeksizin fiyatlarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ÖDEMELERİNİZ İÇİN BANKA HESAP NUMARALARIMIZ

BANKA	ŞUBE	IBAN NO
AKBANK	ÇANKAYA TİCARİ	TR77 0004600864888000164492
GARANTİ BANKASI	OSTİM TİCARİ	TR71 0006 2001 6150 0006 2985 02
İŞ BANKASI	BAŞKENT KURUMSAL	TR19 0006 4000 0014 3990 037872



Kuru Duvarın
Türkiye'deki
Levhası!

Bu duvarda **PERFORMANS** var!

BoardeX dış cephe sistemleriyle
yapılmış kuru duvarlar, daha
yüksek performans sunar,
tasarruf sağlar.



Düşük Karbon Salımı

corex



A1 COREX İLE
YAPISAL ÇELİKLERDE 240 DAKİKAYA KADAR
ETA BELGELİ
YANGIN ÇÖZÜMLERİ

www.dalsan.com.tr

COREX, Dalsan Alçı Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Tescilli Markasıdır.

 **DALSAN**

GÖZÜ YÜKSEKTE OLANLARA, TAVAN UYGULAMALARI İÇİN İDEAL LEVHA



1 LEVHA
20 KG

falcon
COREX

Üstün **COREX** teknolojisi sayesinde geliştirilen **Falcon COREX**, hafif ve esnek yapısı sayesinde uygulama kolaylığı sunuyor.

Daha düşük nakliye maliyeti, düşük karbon salımı ve hafifliği sayesinde işi yüksekte olanlara katma değerli, ideal ve güvenli çözümler sunuyor.

GRİO


GRİO ailesi tam kadro yanınızda!



boardex ve **corex**
Kuru duvar sistemleri için EN UYGUN mineral yün

FİBERO


Boşluk kalmaz, yığılma yapmaz... | Ara bölmeler için mineral yün

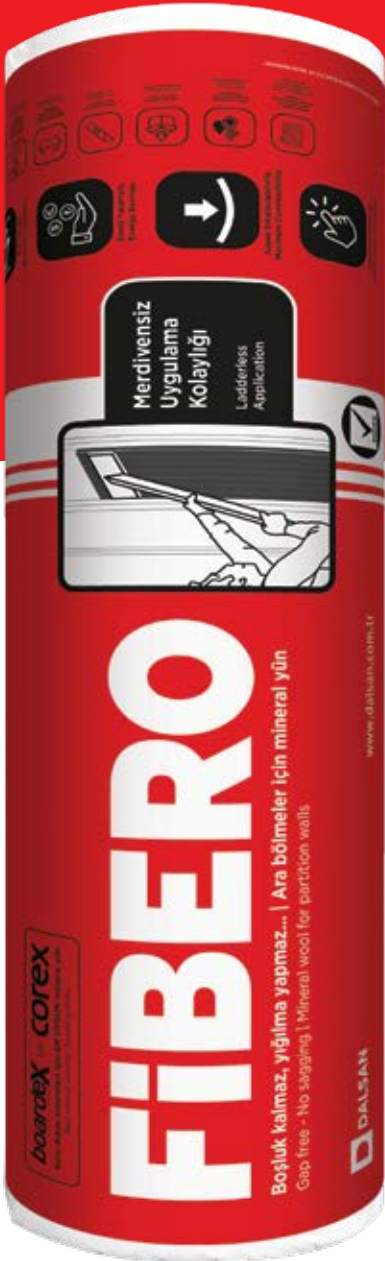

MİNERAL YÜN ARTIK FİBERO!

- ✓ Yalıtımda süreklilik
- ✓ Uygulama kolaylığı
- ✓ Pim kullanmadan ayakta durabilme
- ✓ Yüksek performans

YANMAZ, KÜF OLUŞTURMAZ ÇATI LEVHASI

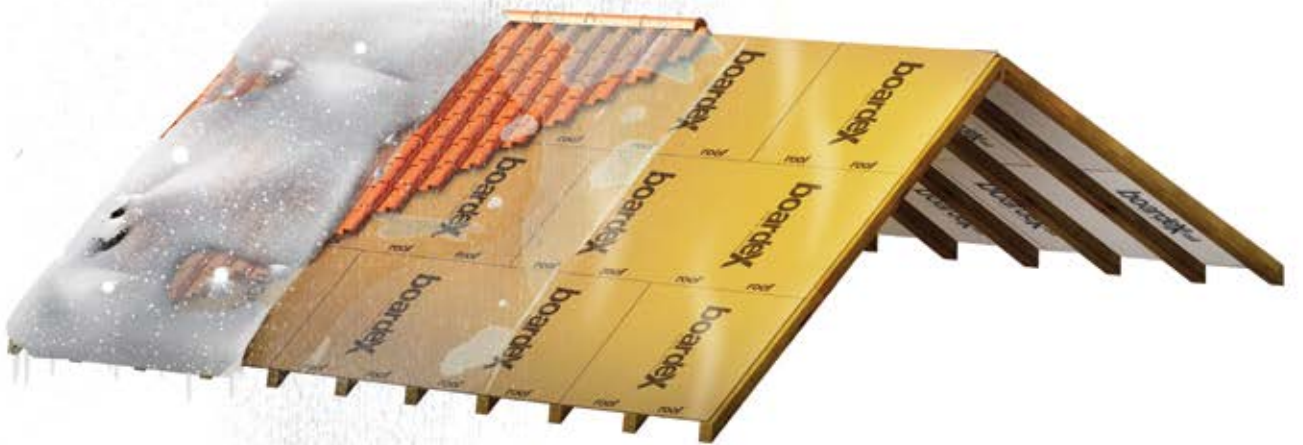

"Boardex roof, Dalsan Alçı Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Tescilli Markasıdır."



Düşük Karbon Salımı

NOTLAR

[illegible]

NOTLAR

[illegible]





Genel Müdürlük ve İç Anadolu Bölge Satış Ofisi

Adres : Kızılcaşar Mahallesi
1184. Cadde No:22/1
İncek 06830 Gölbaşı / Ankara - TÜRKİYE
Telefon : 444 1932
Faks : (90) 312 341 25 69
E-Posta : dalsan@dalsan.com.tr

Ankara Gölbaşı Tesisleri

Adres : Ankara Bala Kırşehir Yolu,
35. km Oğulbey Köyü Civarı,
06830 Gölbaşı / Ankara - TÜRKİYE
Telefon : (90) 312 497 51 00
Faks : (90) 312 615 50 91

Ankara Bala Tesisleri

Adres : Tolköy Mahallesi
Tolköyü Serpmeleri 133/A
Ankara - Bala - TÜRKİYE
Telefon : (90) 312 883 86 90
Faks : (90) 312 883 87 20

Gebze Tesisleri ve Marmara Bölge Satış Ofisi

Adres : Gebze Güzeller OSB İnönü Mahallesi,
Ziya Gökalp Caddesi No: 4,
41400 Gebze, Kocaeli - TÜRKİYE
Telefon : (90) 262 677 78 00
Faks : (90) 262 751 41 64

Turgutlu Tesisleri ve Ege Bölge Satış Ofisi

Adres : Selvilitepe OSB Mahallesi,
OSB Ticaret Ve Sanayi Odası Bulvarı
No: 16, 45400, Turgutlu, Manisa - TÜRKİYE
Telefon : (90) 236 226 53 00
Faks : (90) 232 346 26 28

www.dalsan.com.tr